



Marginile planșelor vor fi protejate în zonele de descărcare la toate etajele și se va retrage respectiva protecție numai în momentul încărcării și descărcării materialelor, punându-se la loc înainte de punerea în mișcare a platformei de încărcare.



## RISCURI POSIBILE

- Prăbușirea platformei.
- Căderea în gol de persoane.
- Strivirea de persoane.
- Căderea încărcăturii.
- Prinderea în părțile mobile ale liftului.
- Electrocutare.

## INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

### LIFTURI PENTRU GREUTĂȚI



 Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER  
**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org




 **Comunidad de Madrid**



Nu se vor folosi pentru transportarea de persoane. Se vor utiliza exclusiv pentru urcarea și coborârea materialelor.



Zona de pornire a liftului va fi împrejmuită pentru a se evita accesul persoanelor în timp ce platforma urcă sau coboară.

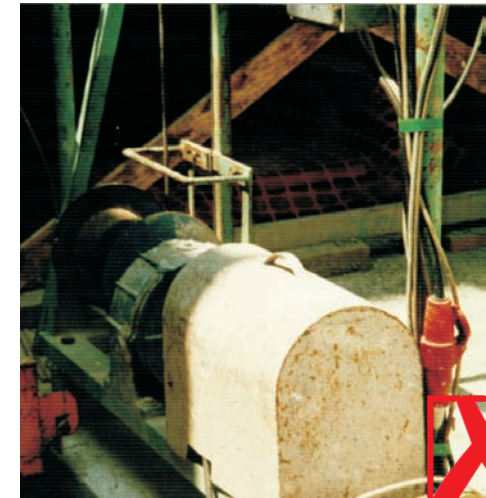

Tamburul pentru înfășurarea cablului liftului precum și oricare alte părți mobile ale acestuia vor dispune de protecție pentru a se evita pericolul de prindere în acestea.

