



Nie należy przeciążać wciągarki ponad dopuszczalną wagę podnoszonych materiałów figurującą na urządzeniu.



## IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadek z wysokości pracownika obsługującego wciągarkę.
- Przewrócenie się bądź upadek wciągarki.
- Upadek ładunku.
- Porażenie prądem elektrycznym.
- Uwięzienia i przygniecenia ruchomymi częściami wciągarki.

## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

### WCIĄGARKA



Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**


Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



**Comunidad de Madrid**



Wciągarka musi być odpowiednio zamontowana i bezpiecznie ukotwiona.

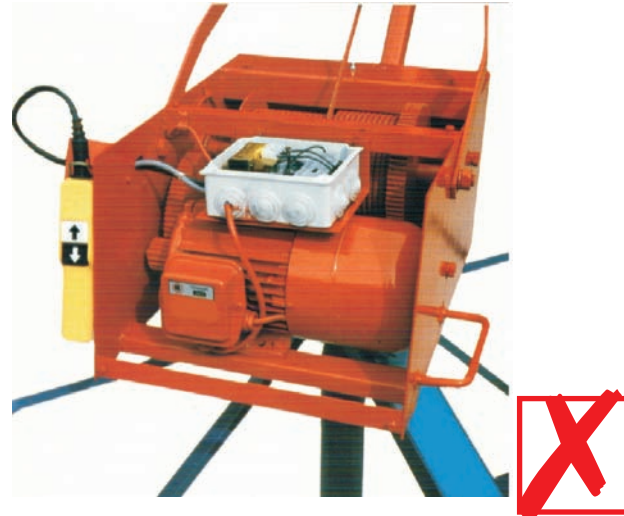

Wciągarka musi być obowiązkowo wyposażona w następujące elementy:

- Ogranicznik zapobiegający opuszczaniu się ładunku podczas wciągania.
- Haz z zatrząskiem bezpieczeństwa.
- Osłony wewnętrznych części ruchomych.



Osoba obsługująca wciągarkę obowiązana jest używać pasa bezpieczeństwa, zamocowanego do pewnego i bezpiecznego punktu, niezależnego od samej wciągarki.

