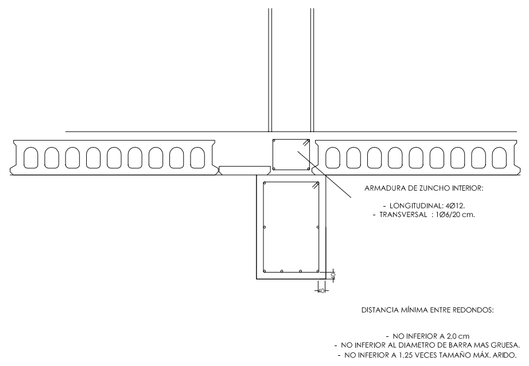

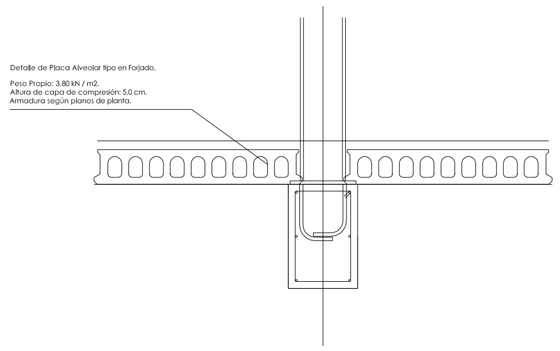

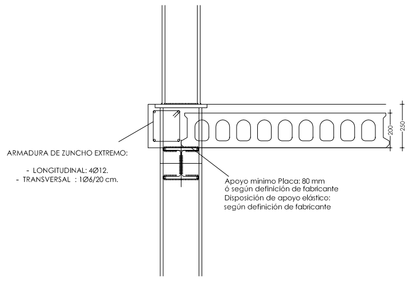

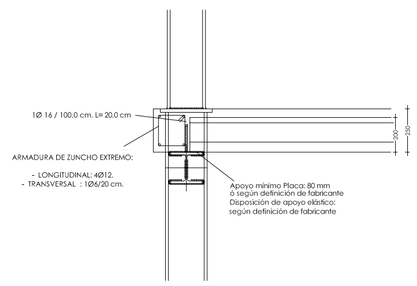

Tabla de características de áridos (Reglamento Clase 1)
D/C=25/40 y 20
Perforación Cerámica
Canto total del forjado: 25 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la pieza: 120 mm
Entrevigado: 7 cm
Hormigón de la obra: H=40. Vertido
Nota: El fabricante revisará las medidas necesarias y la separación entre viguetas.
Nota2: Cuando los detalles referentes a vallas coincidan de la estructura principal y de las zonas ajardinadas.

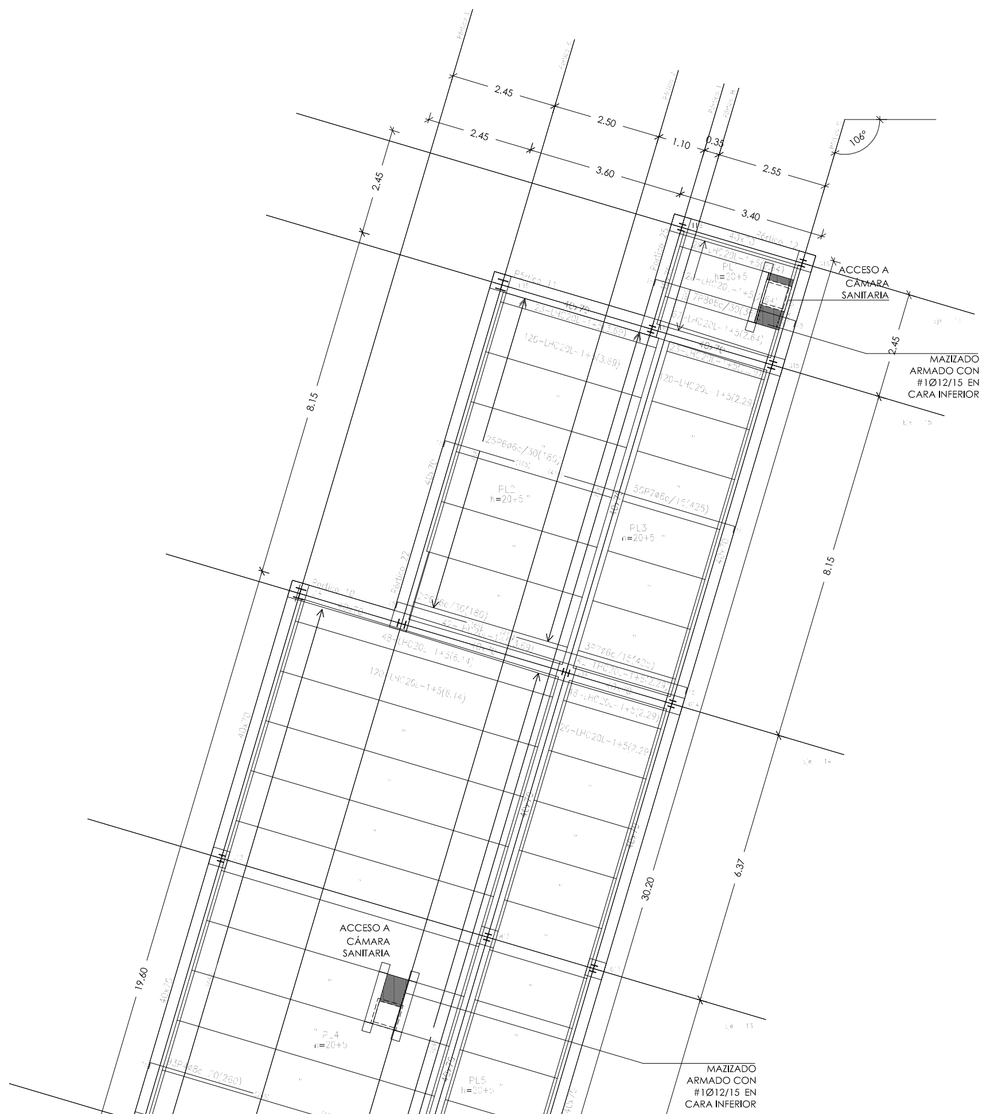

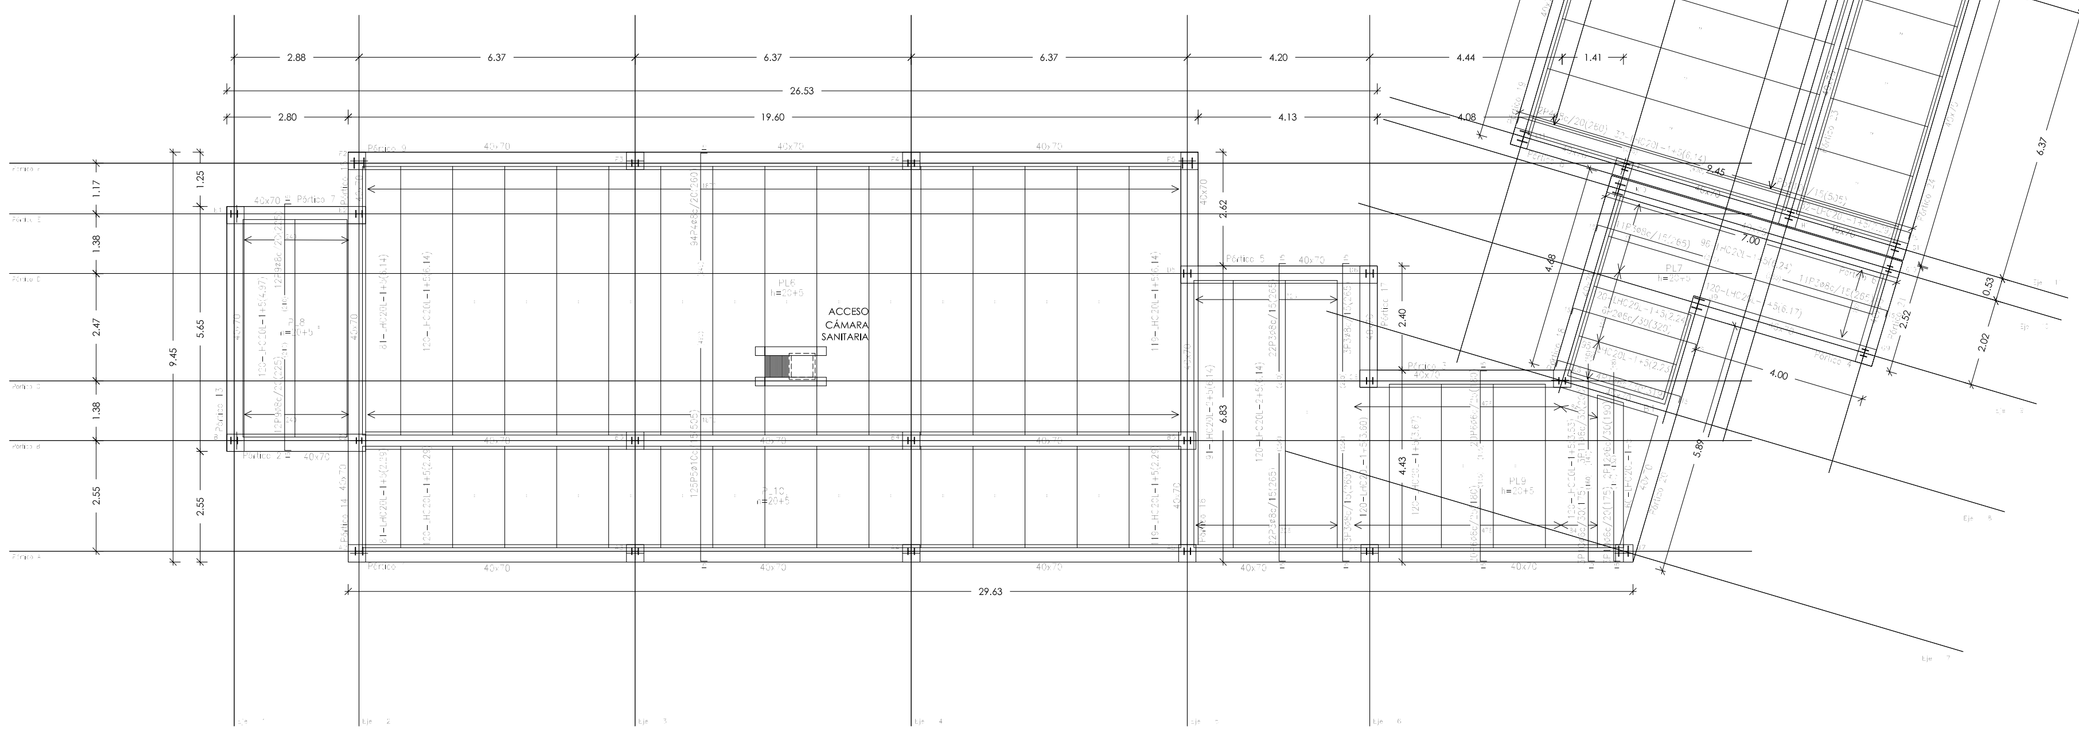

EL FABRICANTE DEL FORJADO PROPONDRÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EL TIPO DE PLACA A EJECUTAR SEGÚN ESFUERZOS REPRESENTADOS EN ESTOS PLANOS Y FACILITARÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA ACERCA DE FORJADOS A EJECUTAR (DISTRIBUCIÓN DE PLACAS, TIPO DE PLACA PROPUESTA ASÍ COMO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE). NO SE COMENZARÁ LA FABRICACIÓN DE FORJADO HASTA DISPONER DE LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

Ampliación 5 aulas de infantil en CEIP Infantas Elena y Cristina. San Sebastián de los Reyes

SITUACION

Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO

ESTRUCTURA FORJADO ACCESO

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

23E3

ESCALA DINA1 1/100

ARQUITECTO

Noemí Gállego Fernández

FECHA enero 2018

REVISADO