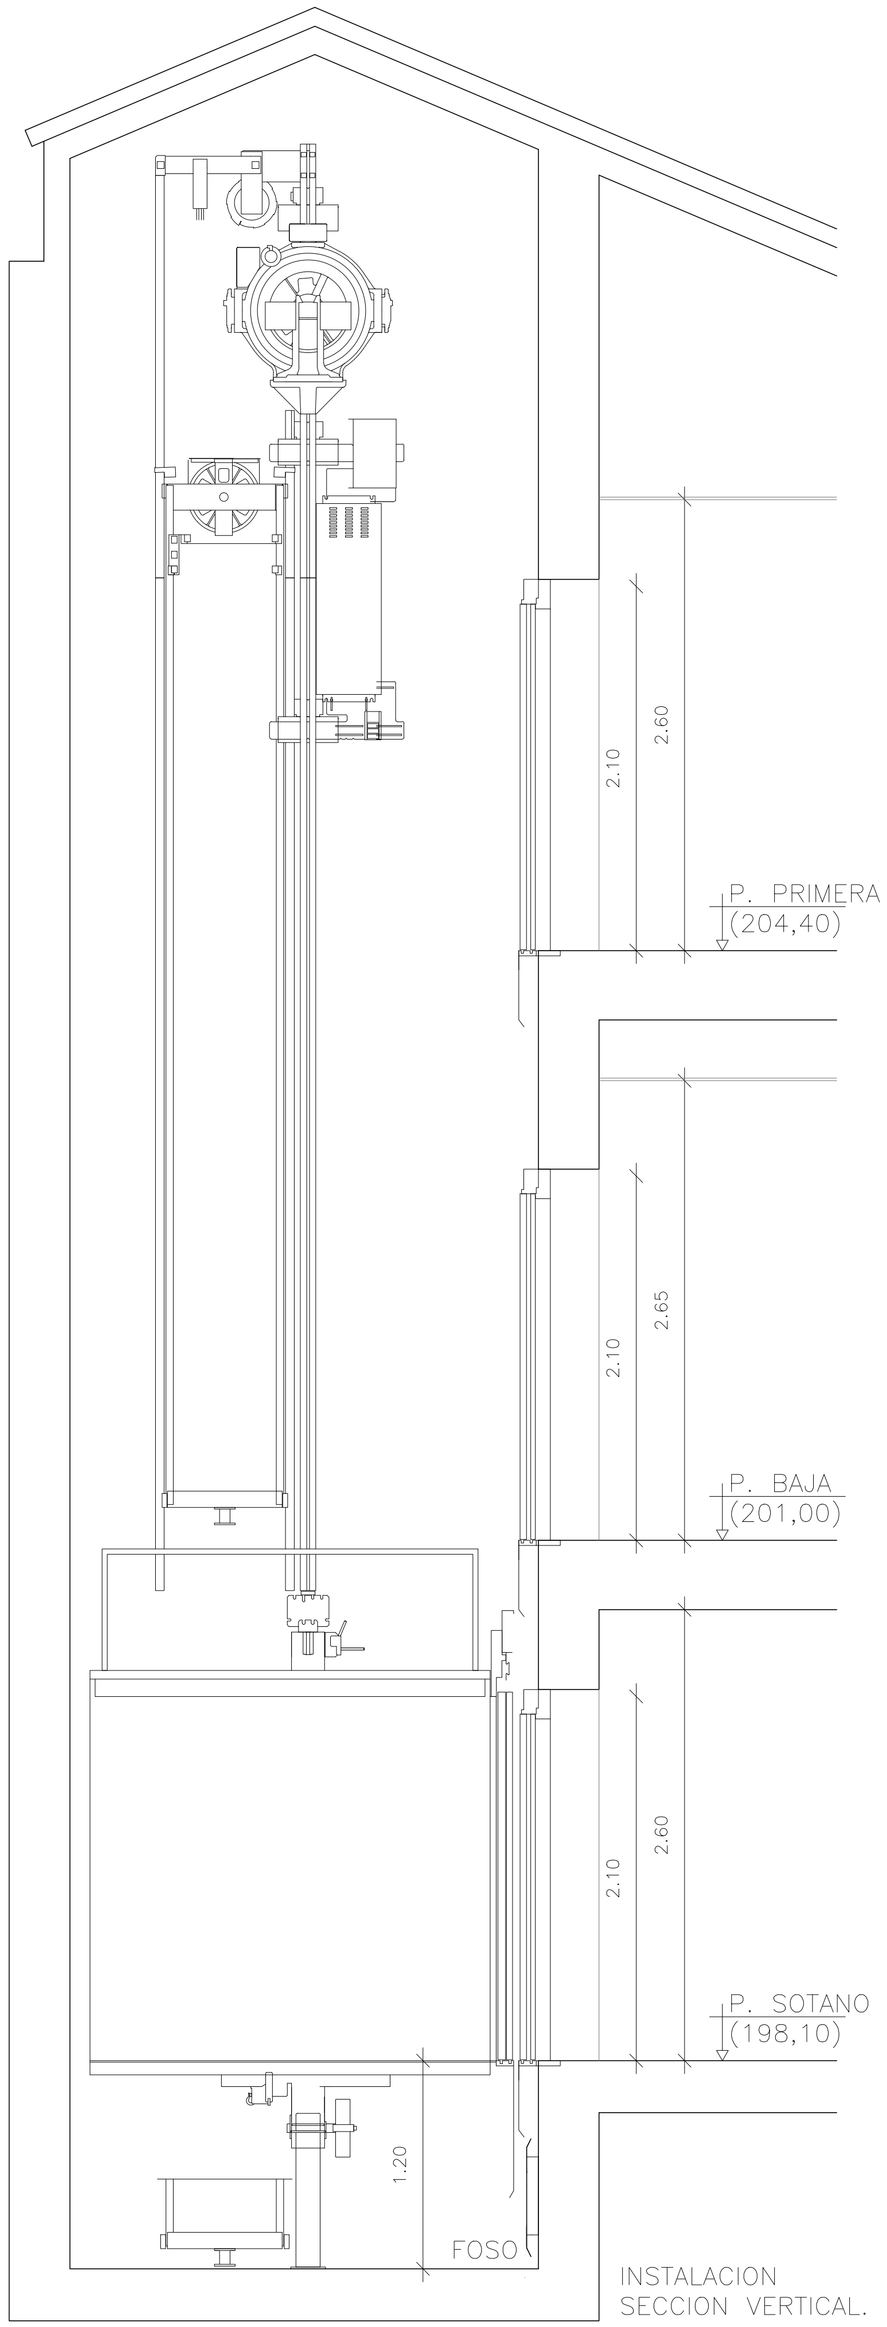

INSTALACION
SECCION VERTICAL.

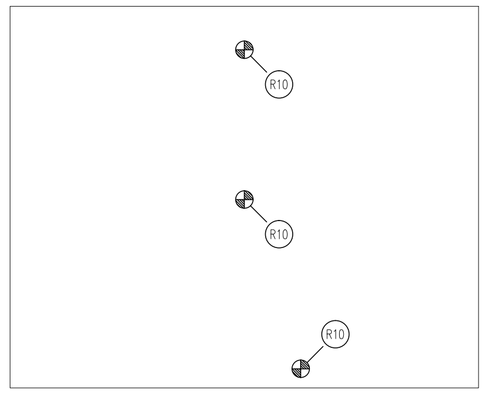

GANCHOS EN TECHO CUBIERTA.

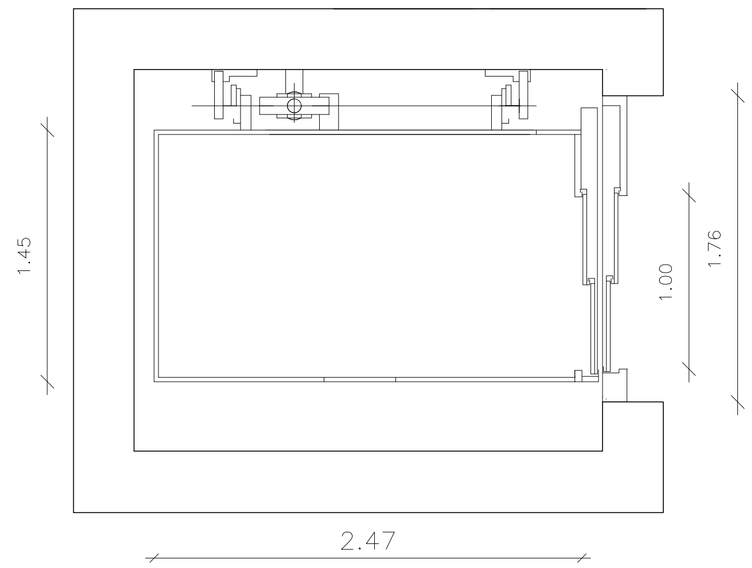

INSTALACION SECCION HORIZONTAL. PLANTA BAJA.

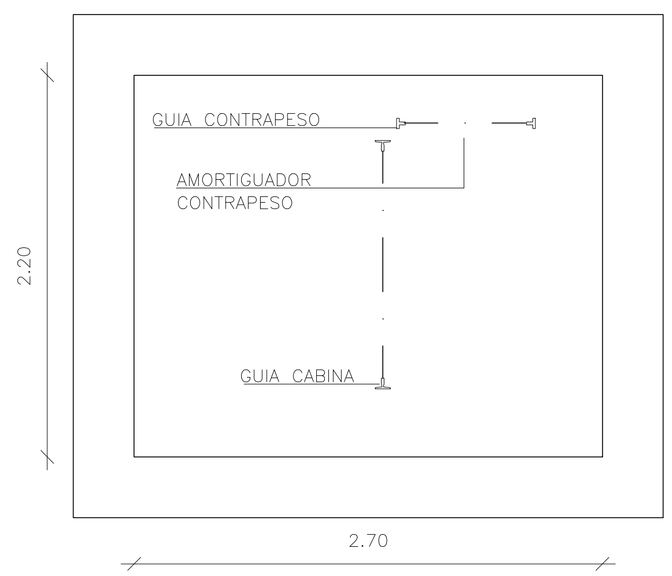

INSTALACION SECCION HORIZONTAL. FOSO.

GANCHOS



NO PARA FABRICAR
SOLO COMO DIMENSIÓN DE REFERENCIA
RESISTENCIA DE LOS GANCHOS
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR

R10

Ganchos
(por el constructor)
R10
CAPACIDAD 20 kN

CAPACIDAD MÍNIMA DE GANCHO DE ELEVACIÓN
DEBE SER CERTIFICADA POR
EL CONSTRUCTRO
DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN LOCAL

ESQUEMA ELECTRICO

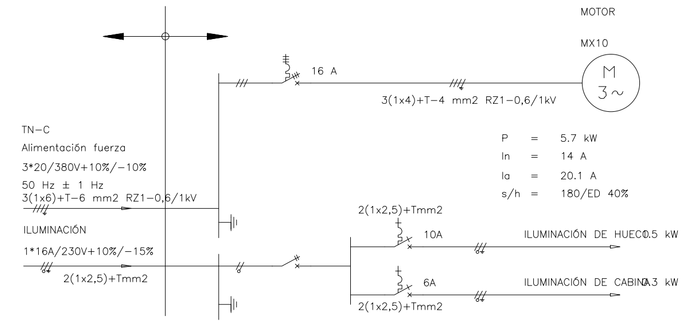

– LOS CABLES DE LA ALIMENTACIÓN PRINCPAL DEBERÁN INSTALARSE POR UN ELECTRICISTA
– LA LINEA TELEFÓNICA DEBE CONECTARSE A LA RED TELEFÓNICA EXTERIOR
AL CUADRO DE CONTROL EN EL INTERIOR DEL HUCO

CARACTERISTICAS ASCENSOR:

– ASCENSOR PANORAMICO DE 13 PERSONAS, 2 PARADAS, 2 ACCESOS, 4m. DE RECORRIDO (1000Kg.).
– VELOCIDAD NOMINAL 1,000m/s REGULADA ELECTRONICAMENTE POR FRECUENCIA VARIABLE.
– CABINA 1100x2100x2100mm. (ancho x fondo x alto).
ACABADOS: VIDRIO ENTERO DE UNA PIEZA EN PAREDES LATERALES Y TRASERA,
ACERO INOXIDABLE SATINADO EN FRENTE DE PUERTA, HALOGENOS EN TECHO,
PASAMANOS TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE SATINADO Y SUELO DE GRANITO COLOR NEGRO DIORITA.
– PUERTA DE CABINA DE 900x2000mm. AUTOMATICA DE APERTURA LATERAL DE DOS HOJAS.
ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Y COMO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 1 FOTOCELULA.
– PUERTAS DE PISOS DE 900x2000mm. AUTOMATICA DE APERTURA LATERAL DE DOS HOJAS,
ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO; PF-30.
– SISTEMA DE CONTROL: AVANZADO POR MICROPROCESADORES Y TRANSMISION SERIADA.
– SEÑALIZACION: PANEL PULSADORES SERIE KSS 305 EN ACERO INOXIDABLE SATINADO
SEÑALIZACION EN CABINA Y EN PISOS. ALARMA E ILUMINACION DE EMERGENCIA.
SEÑALIZACION DE SOBRECARGA. PULSADOR DE APERTURA DE PUERTAS.
– TRACCION MAQUINARIA: SISTEMA DE FRECUENCIA Y VOLTAJE VARIABLE CON CONTROL TACOMETRICO.
PRECISION DE NIVELACION +/- 2,5mm. CONTROL CONTINUO DE LAS INTENSIDADES SEGUN LA CARGA A TRANSPORTAR Y RENIVELACION AUTOMATICA.
SUMINISTRO ELECTRICO: 3 FASES + NEUTRO + TIERRA – 380 V -50Hz.
MAQUINARIA GRUPO TRACTOR AXIAL SINCRONO, INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, AISLADA CON ELEMENTOS ELASTOMERICOS. 100 r.p.m.MAX. POTENCIA 5,70 kW 24A/ 30,1A.
CHASIS DE CABINA INTEGRADO, CONTRAPESO Y PESAS. GUIAS DE CABINA, CONTRAPESO Y FIJAGUIAS.
AMORTIGUADORES DE CABINA Y CONTRAPESO EN FOSO. CABLES DE TRACCION.
– HUECO DE 1750x2540mm. CON FOSO DE 1400mm. RECORRIDO DE SEGURIDAD DE 3500mm.

PrismaNUEVO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: **Residencia Tercera Edad y Centro de Día.** **Primera Fase.**	PROYECTO Nº 01/15
	FECHA Enero 2015
SITUACIÓN **Parcela "Descansadero de El Ejío"** **Cervera de Buitrago_Madrid**	MODIFICADO
PROPIEDAD **Excmo. Ayuntamiento de Cervera de Buitrago**	ESCALA 1/25
TÍTULO **Instalación de Ascensor** **Detalles Generales**	PLANO Nº AS01
EL ARQUITECTO Firmado digitalmente por ALFREDO CORREA GARCIA Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Madrid, l=Madrid, o=Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ou=Colegiado, cn=ALFREDO CORREA GARCIA, email=1529correa@coam.es **Alfredo Correa Garcia. Arquitecto Col. 15209**	POR LA PROPIEDAD