




Datos del Forjado - Planta Cubierta	
Cargas	
Zona aligerada	2.95 KN/m2
Cargas muertas	0.50 KN/m2
Faldón sobre tabiquillos palomeros	3 KN/m2
Sobrecargas de uso.	1 KN/m2
Carga TOTAL	
Zona aligerada	7.45 KN/m2

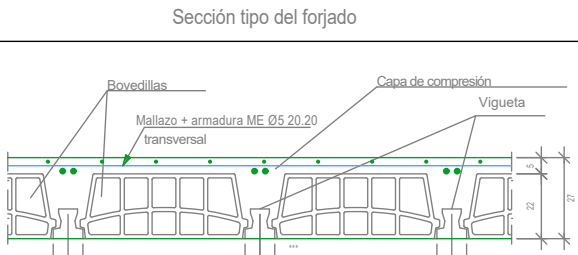


Datos de la Losas - Planta Primera			
Cargas	Zonas Comunes	Voladizo Cubierta	Voladizo Aparcam.
Canto de losa	18 cm	15 cm	20cm
Peso propio	4.5 KN/m2	3.75 KN/m2	5.00 KN/m2
Cargas muertas	1.5 KN/m2	0.5 KN/m2	5 KN/m2
Sobrecargas de tabiquería	0	0	0
Sobrecargas de USO	3 KN/m2	1KN/m2	1KN/m2
Carga TOTAL	9.00KN/m2	5.25 KN/m2	6.50 KN/m2

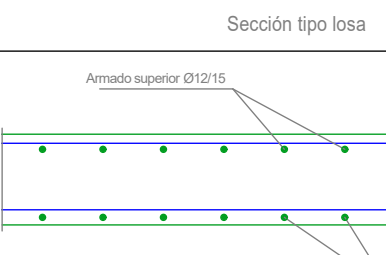


Unión de viga plana continua de hormigón sobre pilar metálico continuo superior e inferior.

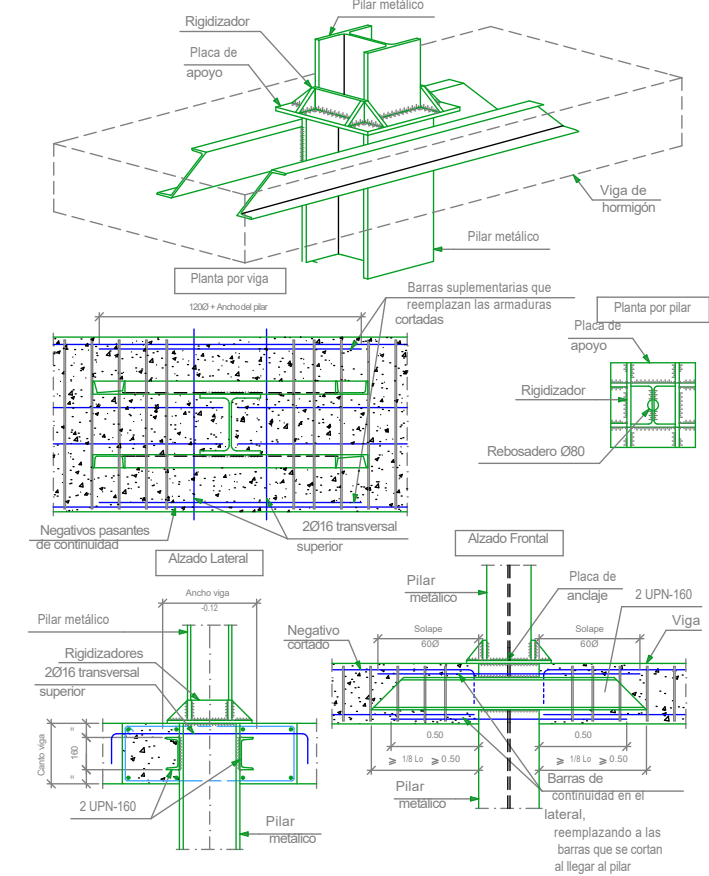


Apoyo de viga o placa de hormigón continua sobre pilar metálico.

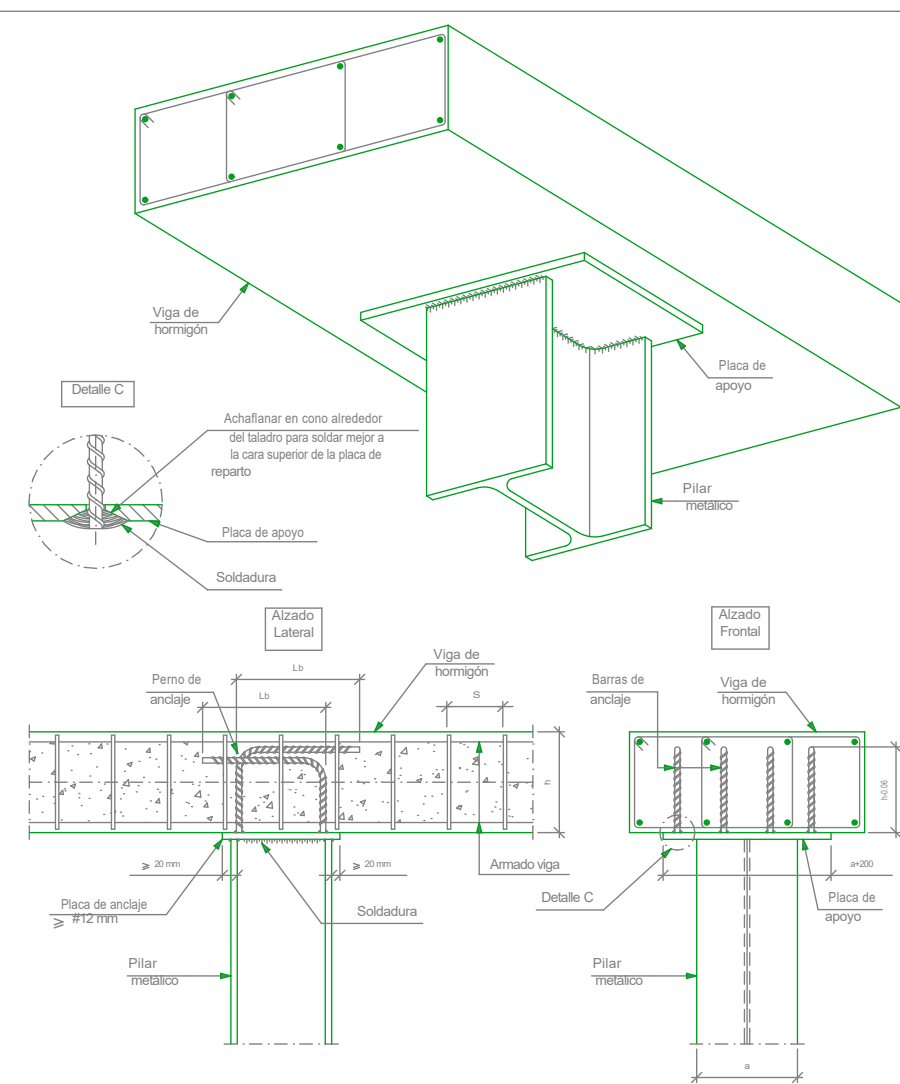

Apoyo articulado en extremo de vano de viga o placa de hormigón sobre pilar metálico.

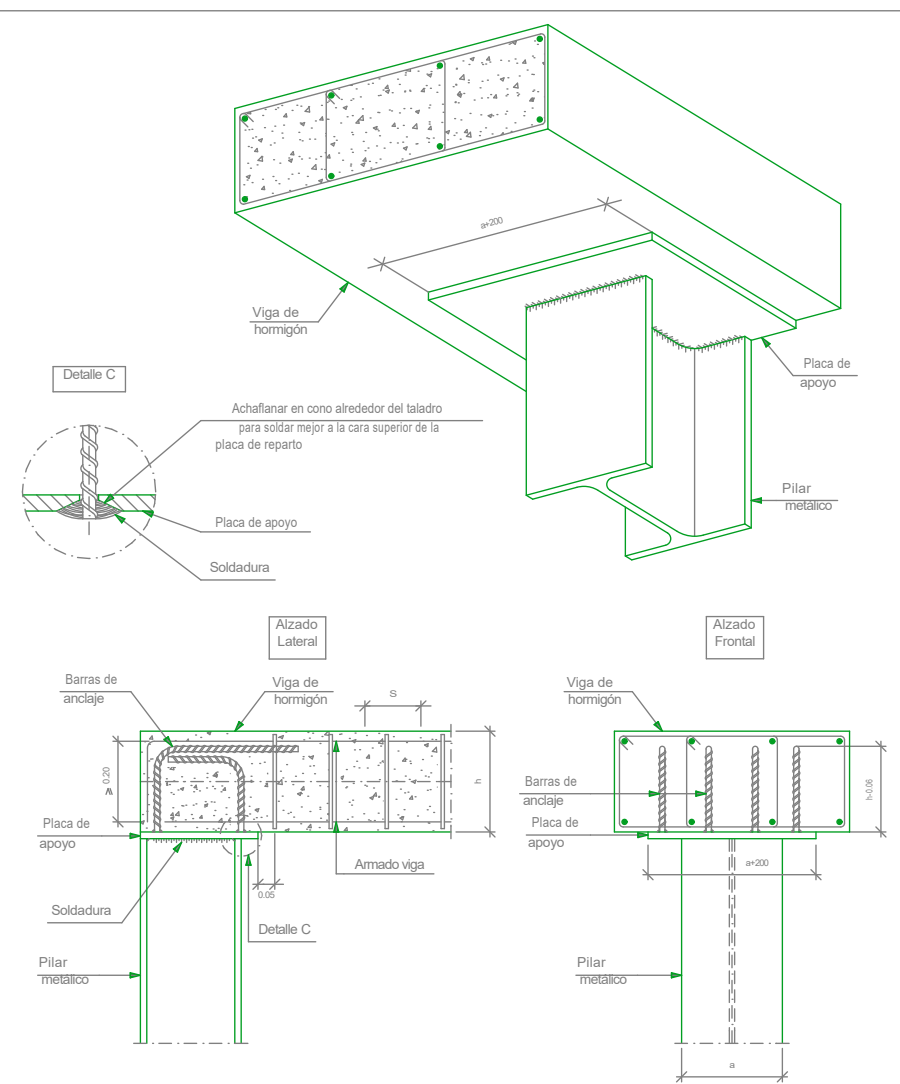

Transición a losa maciza de menor canto en voladizo enrasada superiormente.
Forjado unidireccional.
Viguetas pretensadas.

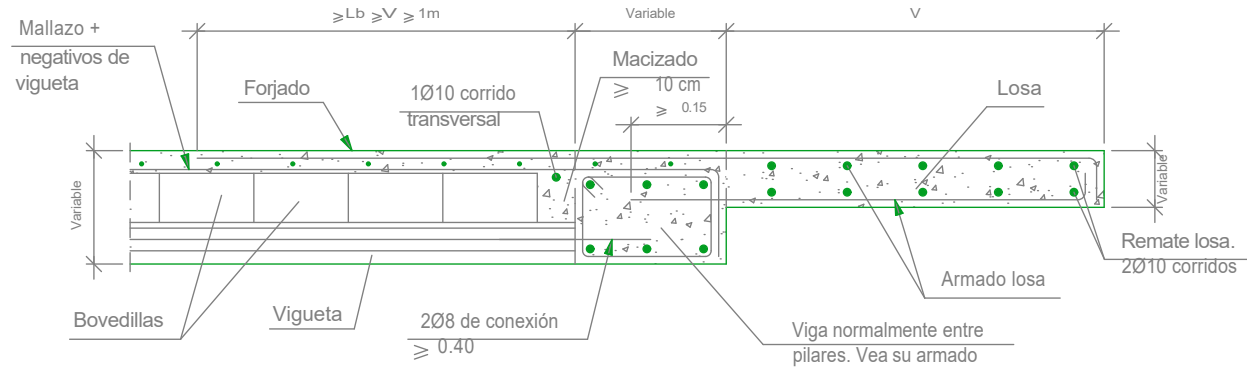

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad de Madrid

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY Nº 29

ARQUITECTO:

LUIS CURIEL ROZAS

PLANO:

ESTRUCTURA:
FORJADO DE CUBIERTA
REFUERZO SUPERIOR LOSAS .2

Nº DE PLANO:

E-18

FECHA:

12/09/2018

ESCALA:

1/50