

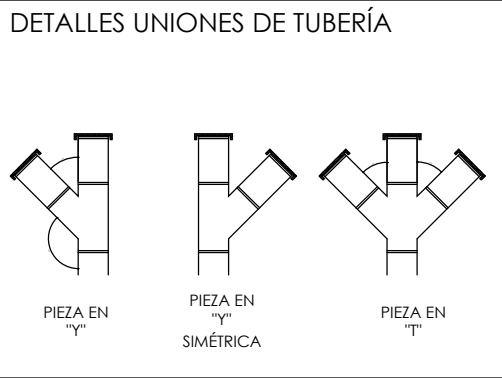
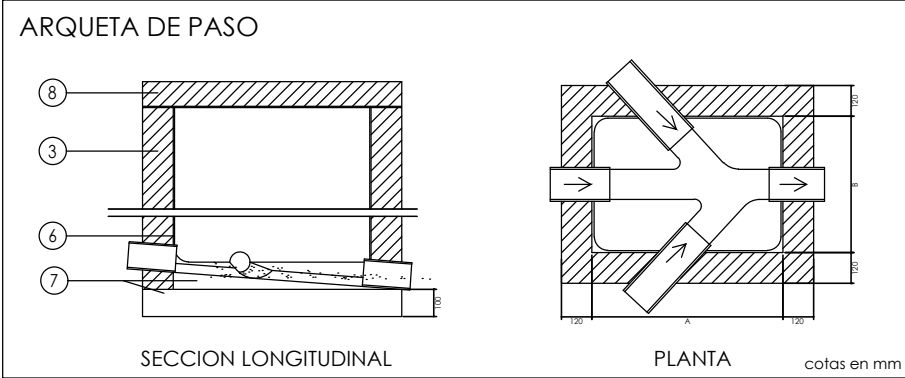
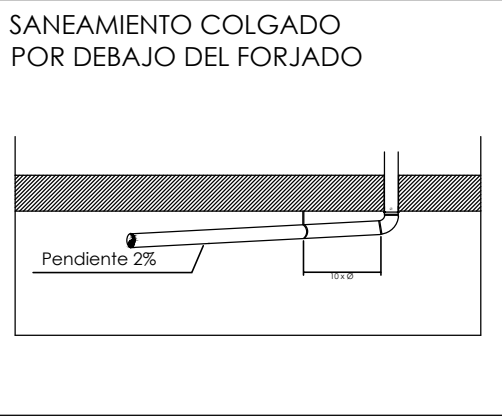


DETALLE DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE

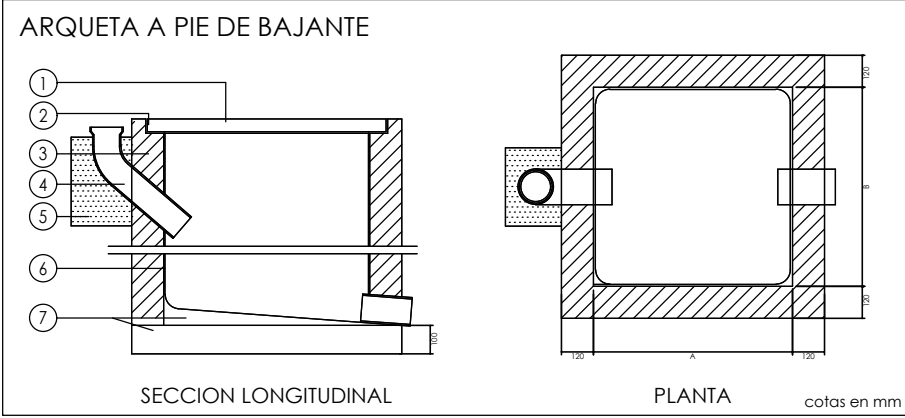

- LEYENDA
- 1.- TAPA REGISTRABLE
 - 2.- CERCO
 - 3.- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5
 - 4.- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
 - 5.- HORMIGON EN MASA
 - 6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRÚNIDO ANGULOS REDONDEADOS
 - 7.- SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm DE ESPESOR
 - 8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGÓN SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO

ESC. 1/200

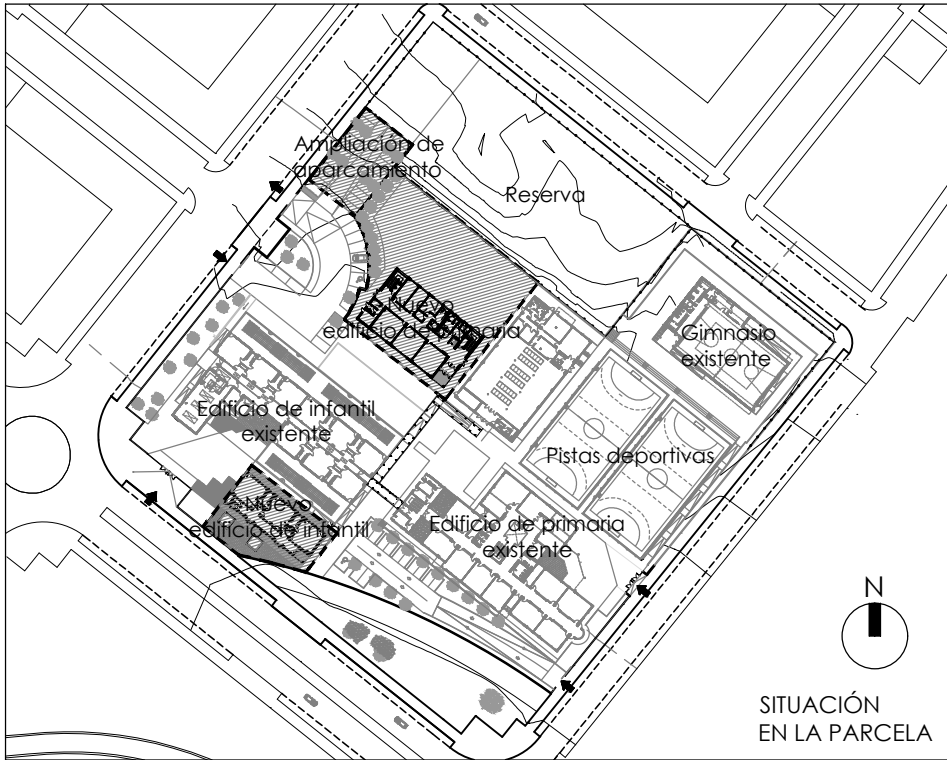



- LEYENDA DE SANEAMIENTO
- DESAGÜE DE APARATO
 - ☑ BOTE SIFÓNICO DE PVC
 - ☐ SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS
 - ▢ REJILLA-SUMIDERO DE HORMIGÓN. PTE 0.5%
 - BAJANTE DE PLUVIALES/TUBO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES
 - ARQUETA DE PASO Y/O A PIE DE BAJANTE
 - ARQUETA SIFÓNICA
 - POZO DE REGISTRO
 - TUBERÍA DE PVC SANEAMIENTO FECALES
 - TUBERÍA DE PVC SANEAMIENTO PLUVIALES
 - TUBERÍA DE DRENAJE PERIMETRAL
 - CANALÓN
 - ☑ SUMIDERO PARA AZOTEAS

NOTA 1: LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRÁN COMO MÍNIMO UNA PENDIENTE DEL 2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRÁN UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%. A NIVEL DE COLECTORES ENTERRADOS SE DISPONDRÁN REGISTROS EN LAS ARQUETAS DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE LOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15 M.

NOTA 2: LOS SUMIDEROS SE DEBERÁN DISPONER A 50 cm COMO MÍNIMO DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SOBRESALGA DE LA CUBIERTA. EL ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERÁ CON ELEMENTOS PARAGRAVILLAS.

NOTA 3: LAS CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO DEBERÁN IR CORRECTAMENTE CONECTADAS A LA RED DE PLUVIALES Y A LA RED DE FECALES RESPECTIVAMENTE. PREVIA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE QUE SE ESTÁ REALIZANDO A LA ACOMETIDA APROPIADA A TAL EFECTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.

SANITARIO	Ø	BAJANTES		
PILETA	Ø 40 mm	BP 01 y BP 03	Ø 110 mm	ALUMINIO LACADO
LAVABO	Ø 50 mm	BP 02, 04, 05 y 06	Ø 110 mm	PVC
INODORO	Ø 110 mm			
SUMIDERO	Ø 50 mm			
TODOS LOS APARATOS DISPONDRÁN DE SIFÓN INDIVIDUAL				

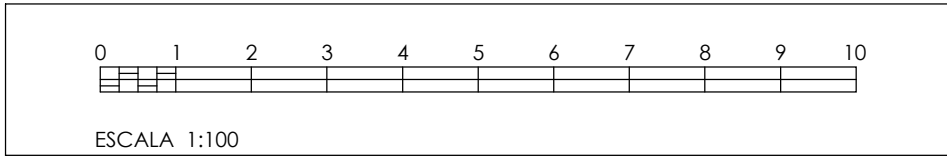

 Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes


SITUACION
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO
INSTALACIONES
EDIFICIO DE INFANTIL
PLANTA BAJA Y CUBIERTAS
SANEAMIENTO


PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

18102
ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
feb 2018
REVISADO

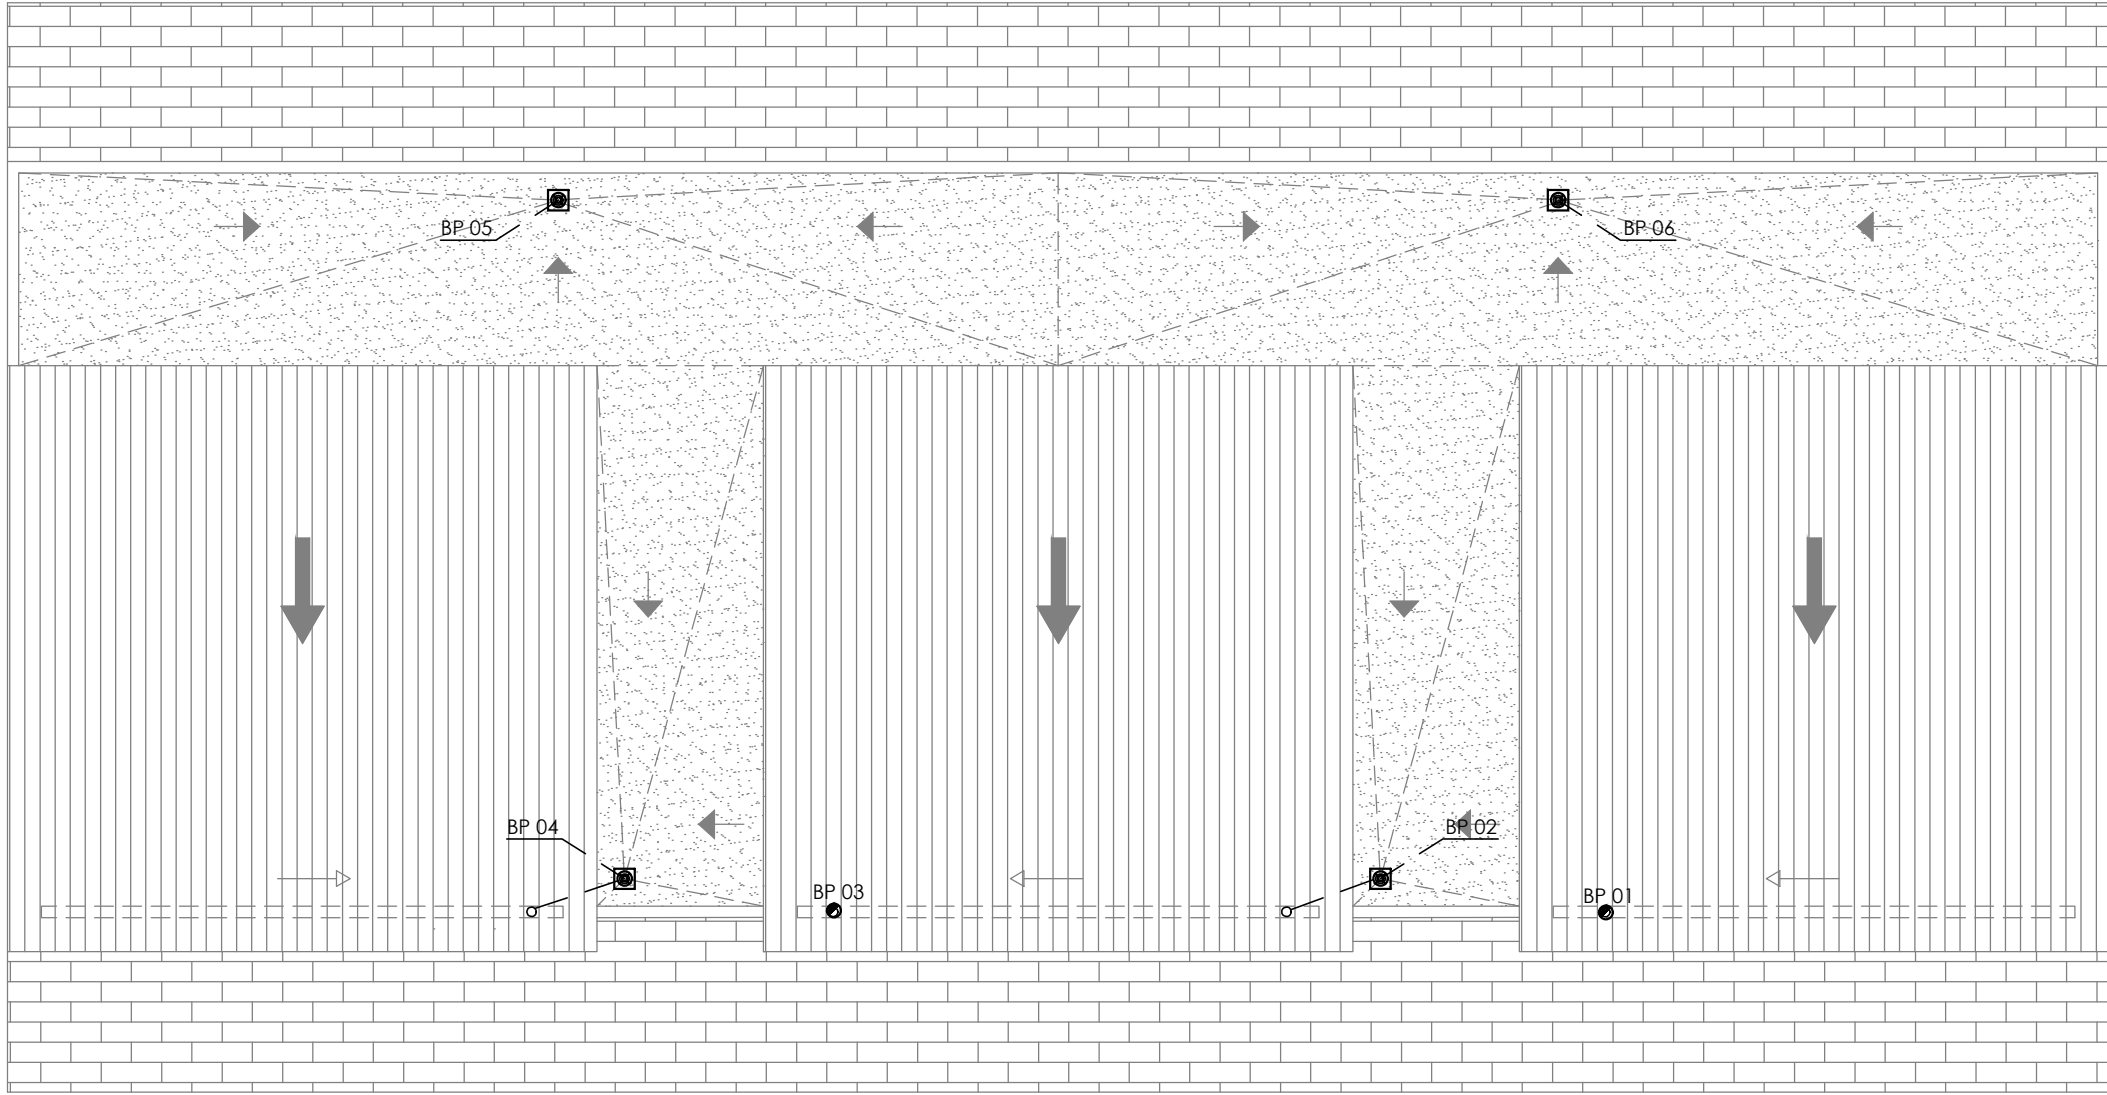

PLANTA DE CUBIERTAS

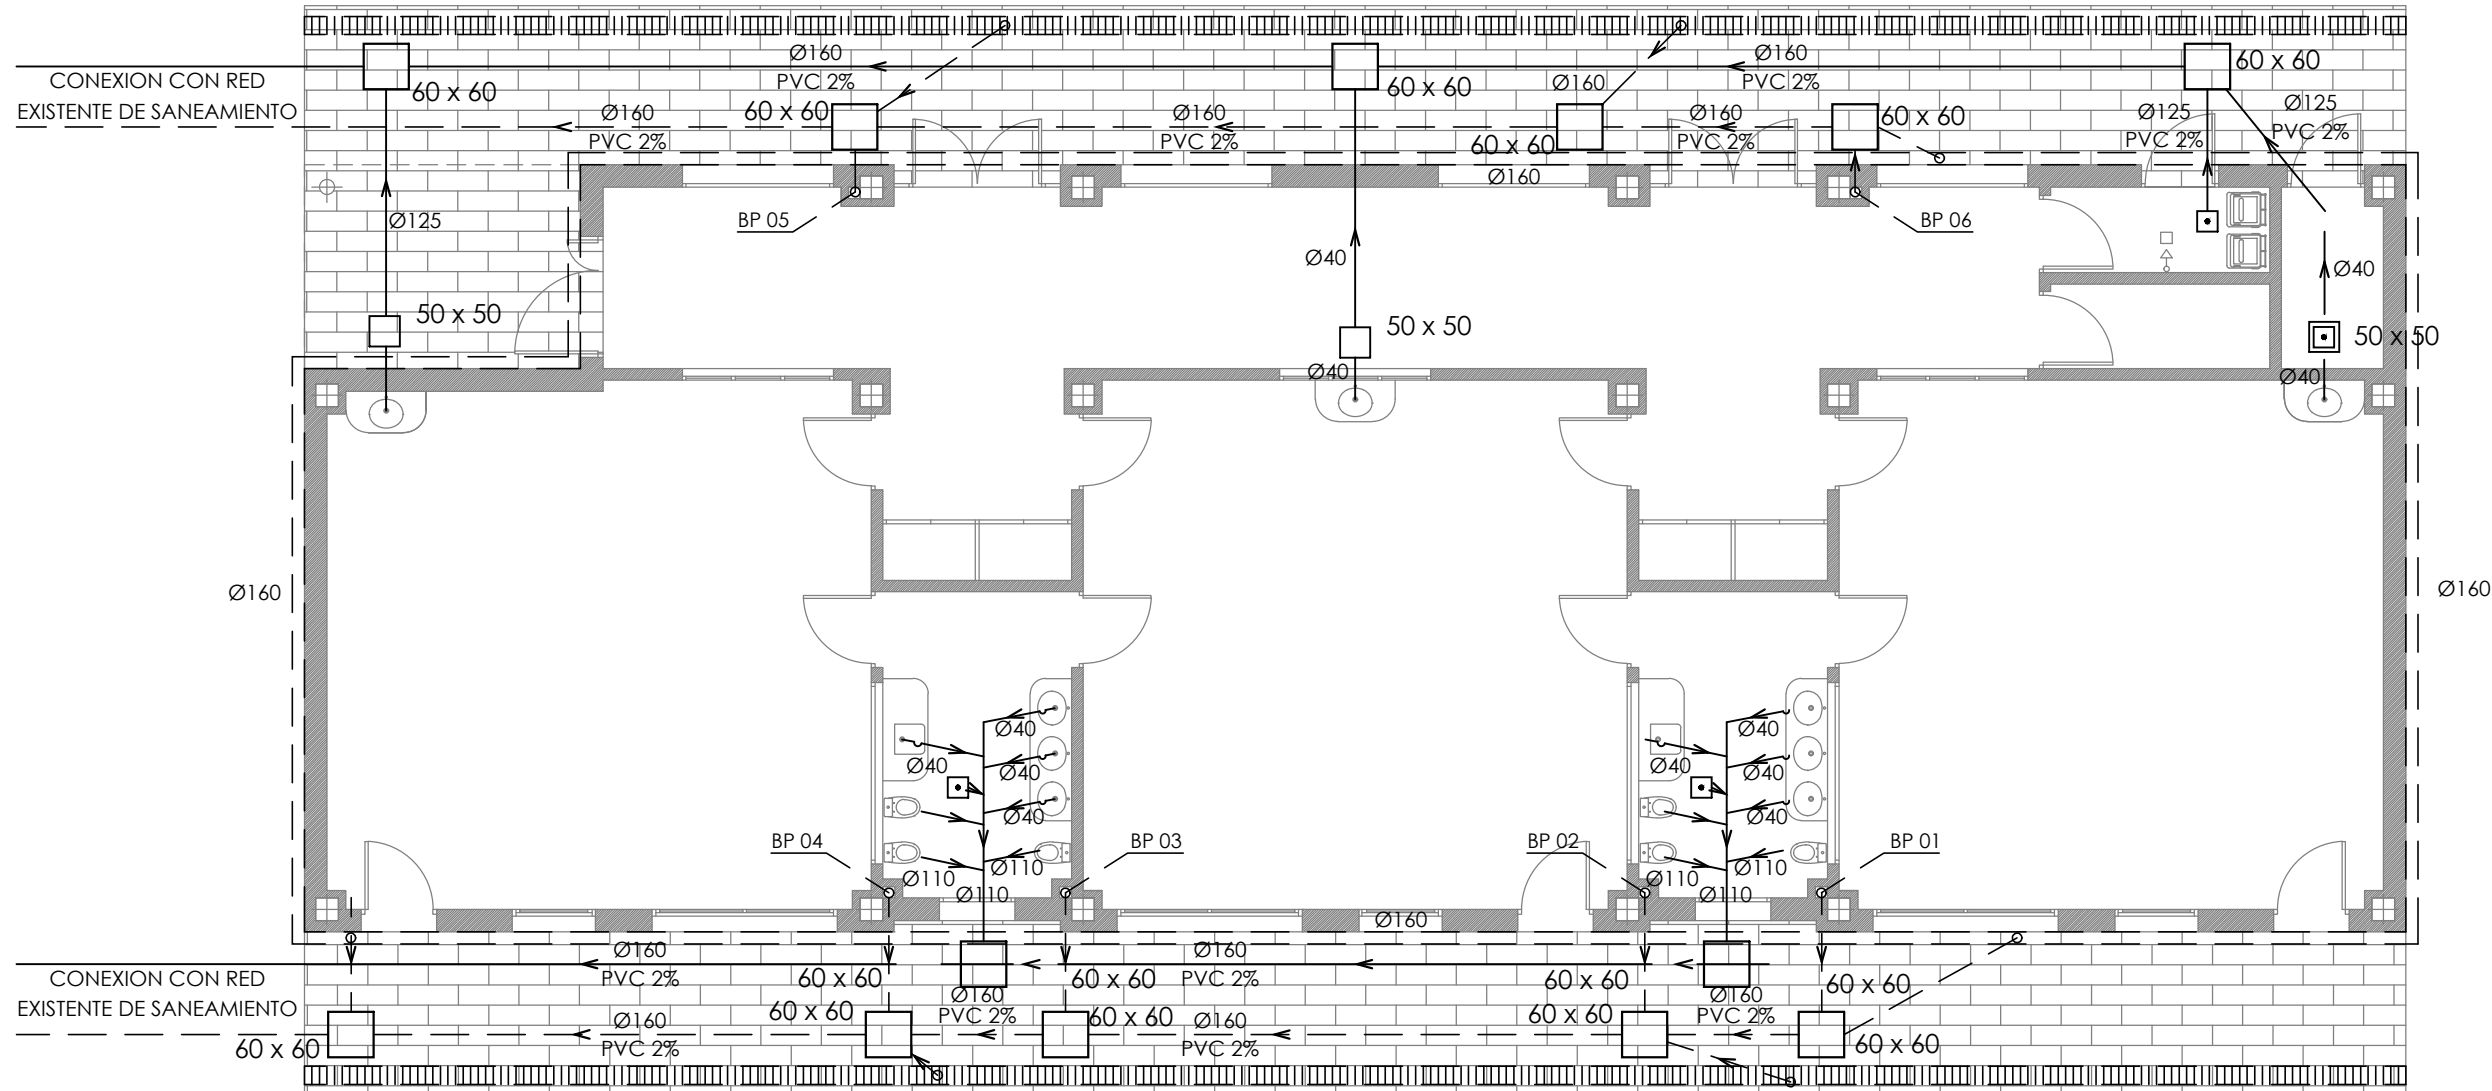

PLANTA BAJA