




PLANTA DE CUBIERTA

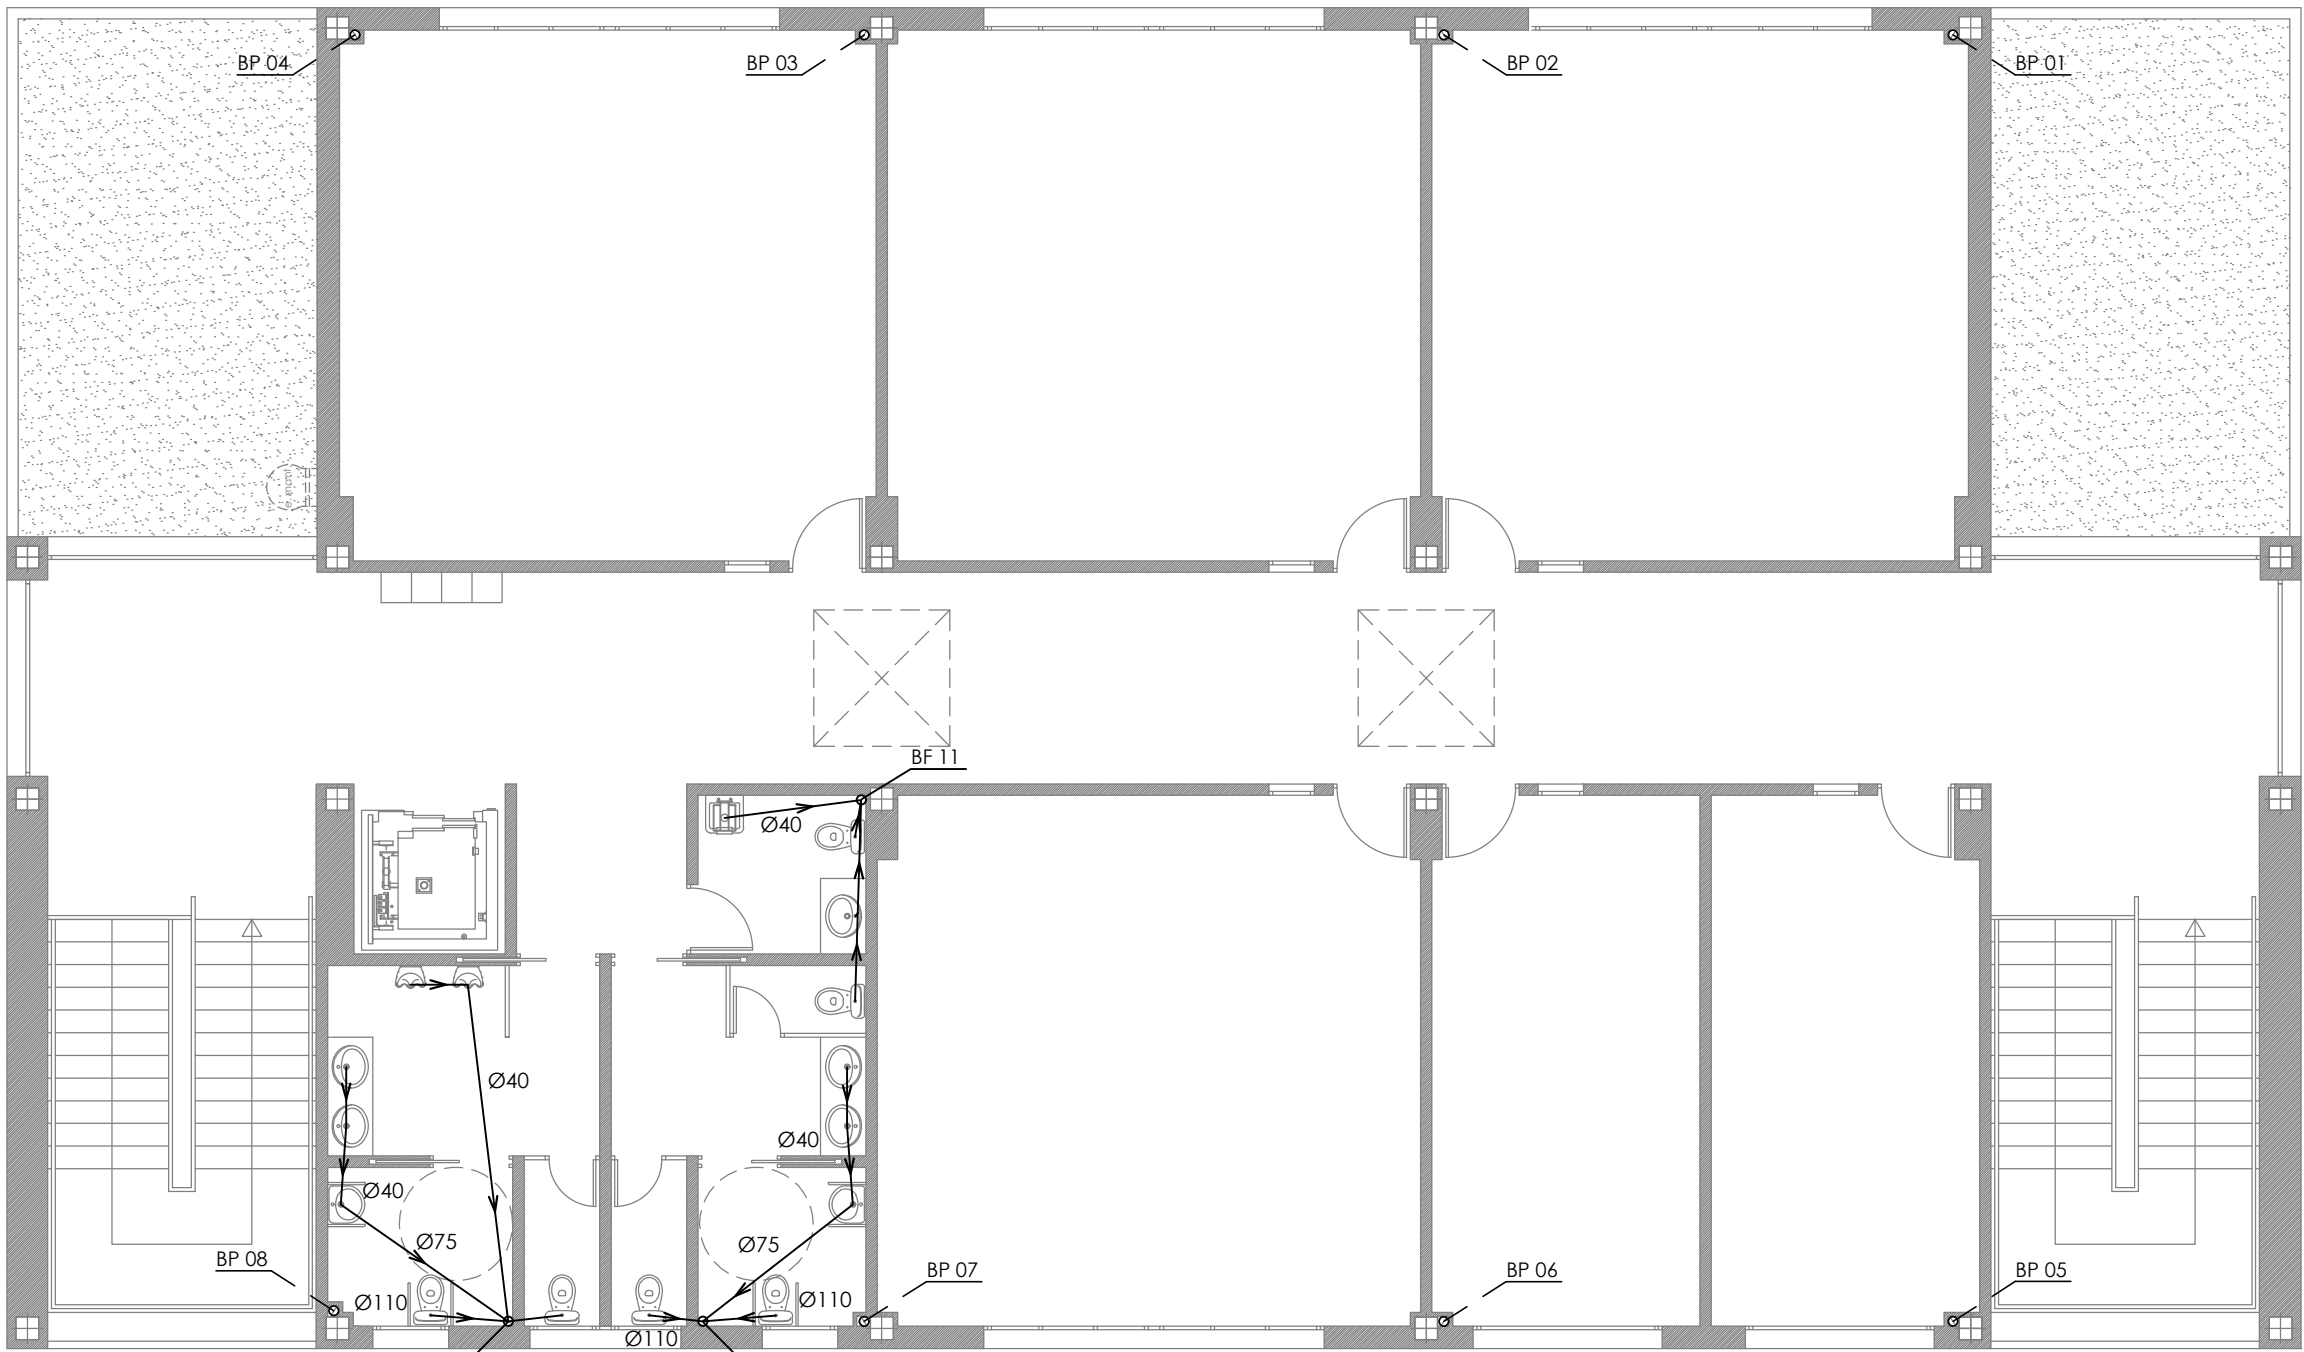

PLANTA PRIMERA

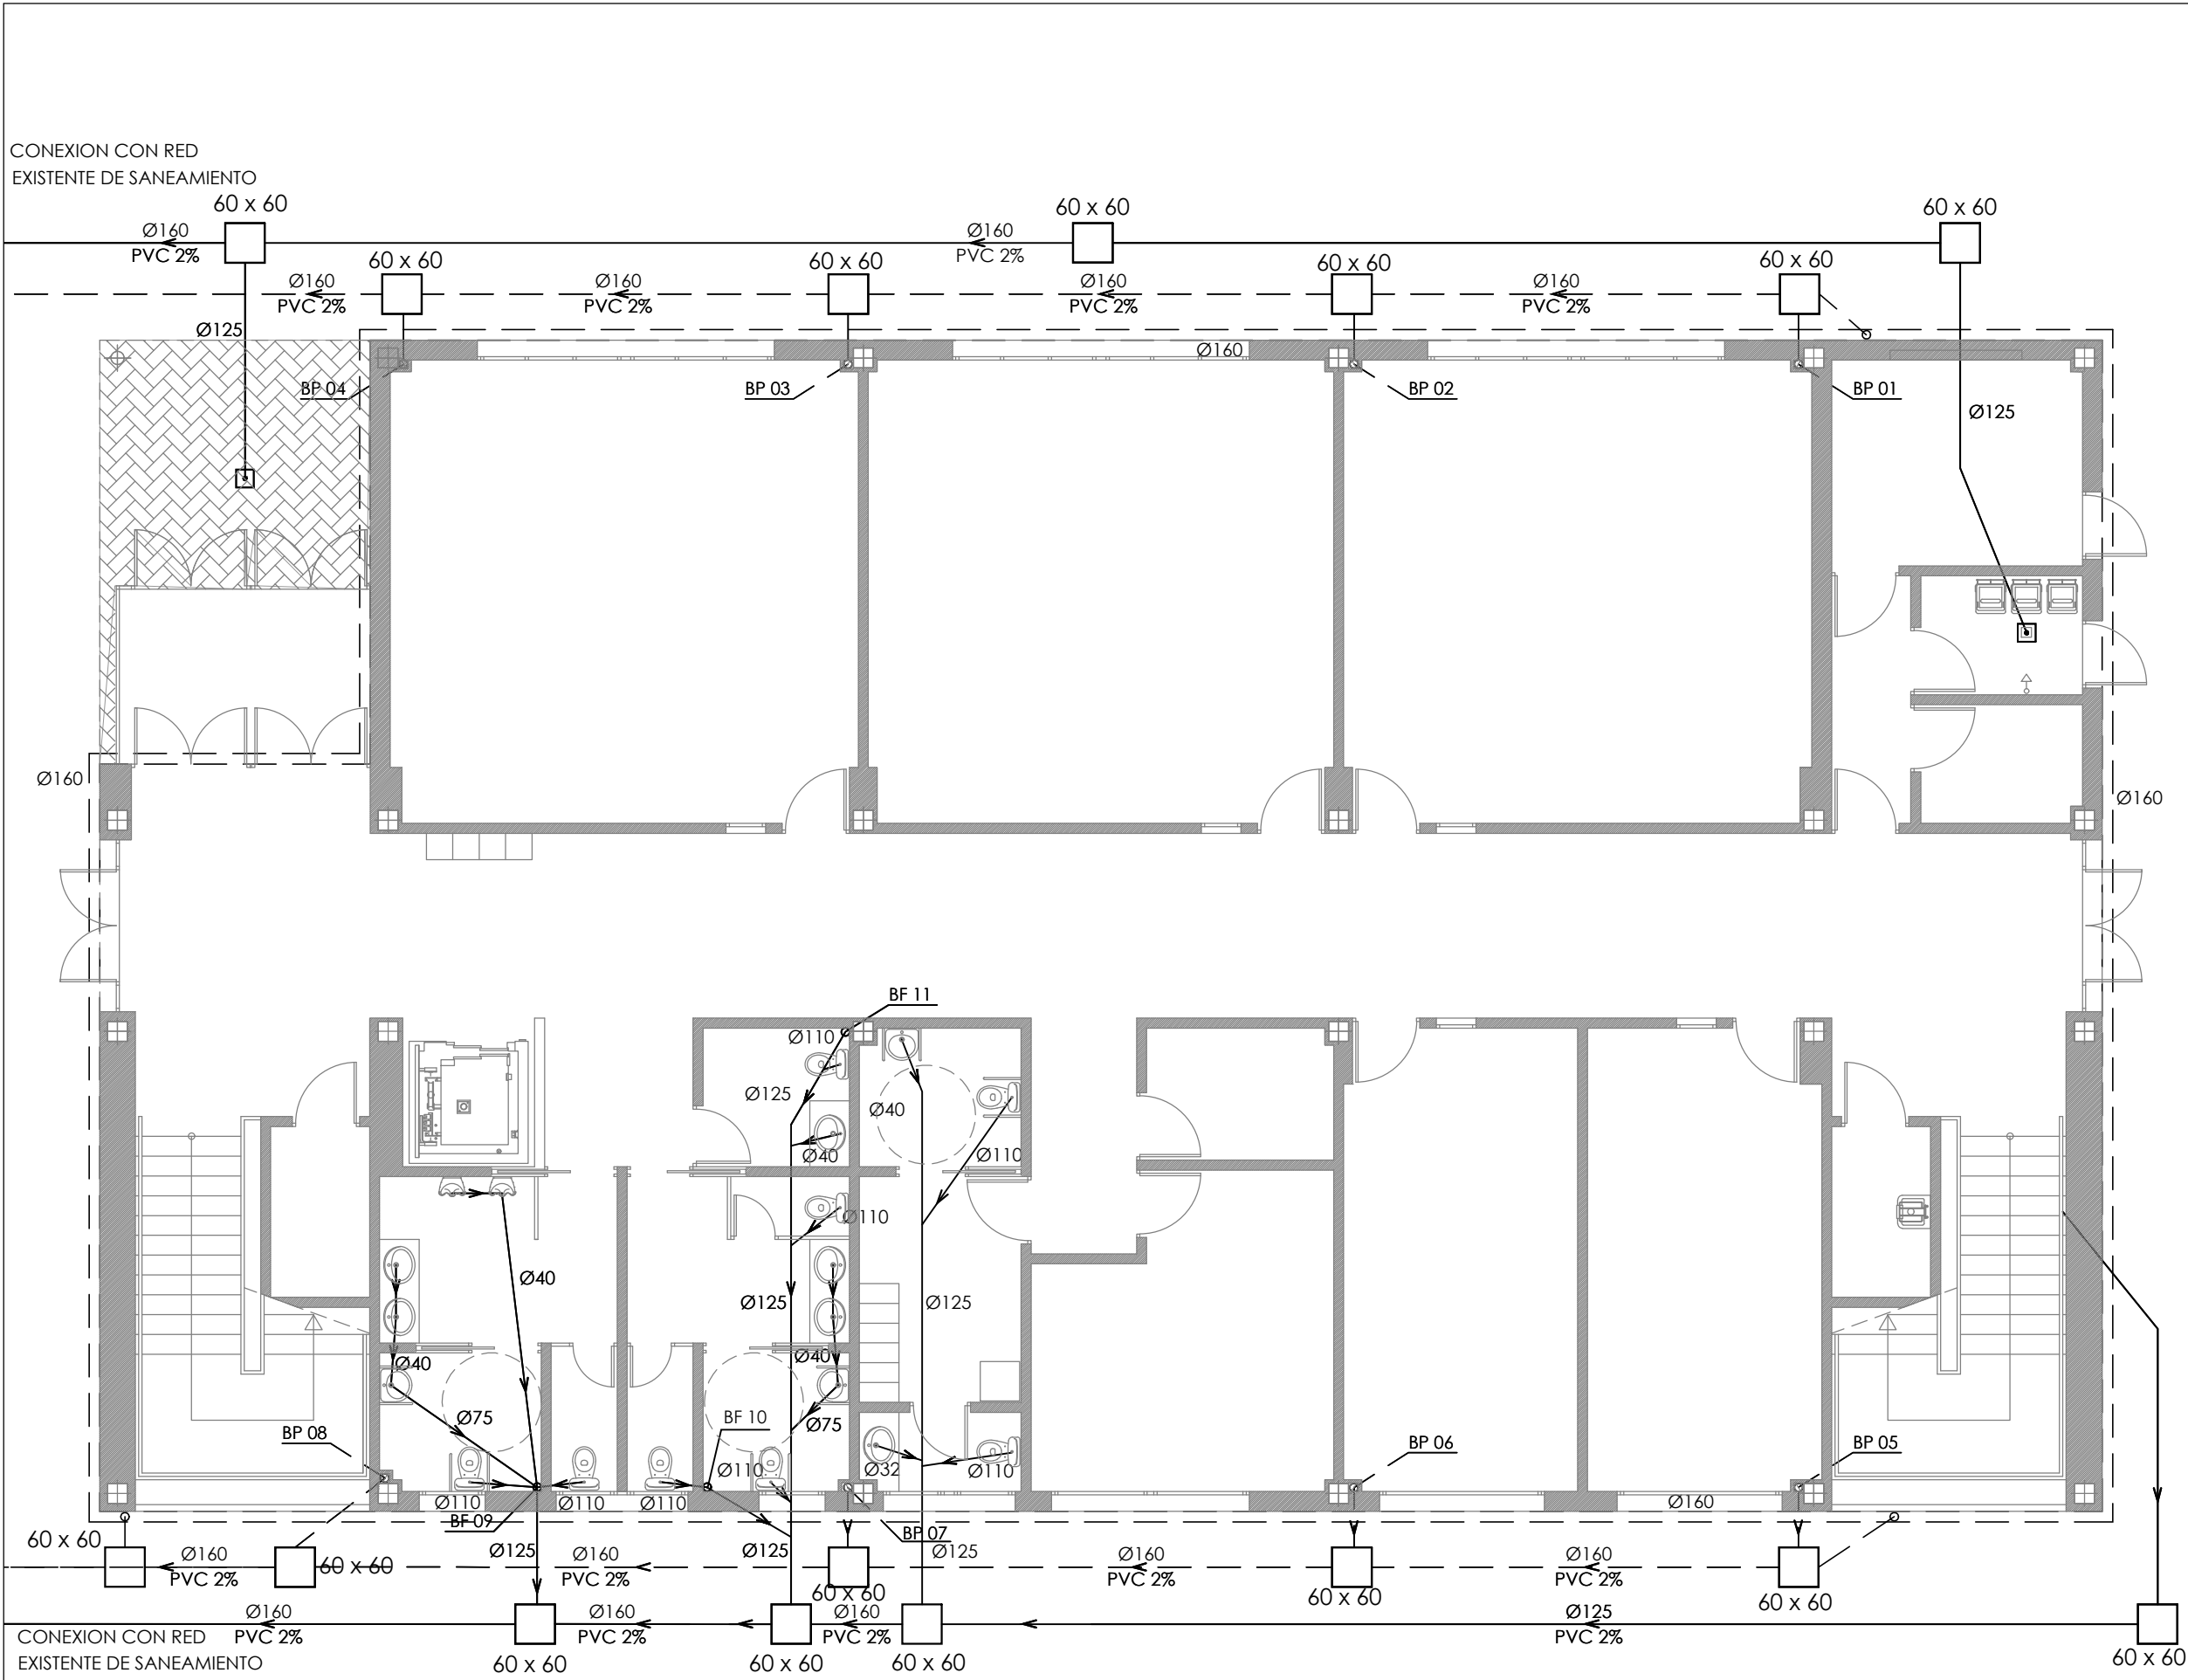


PLANTA BAJA

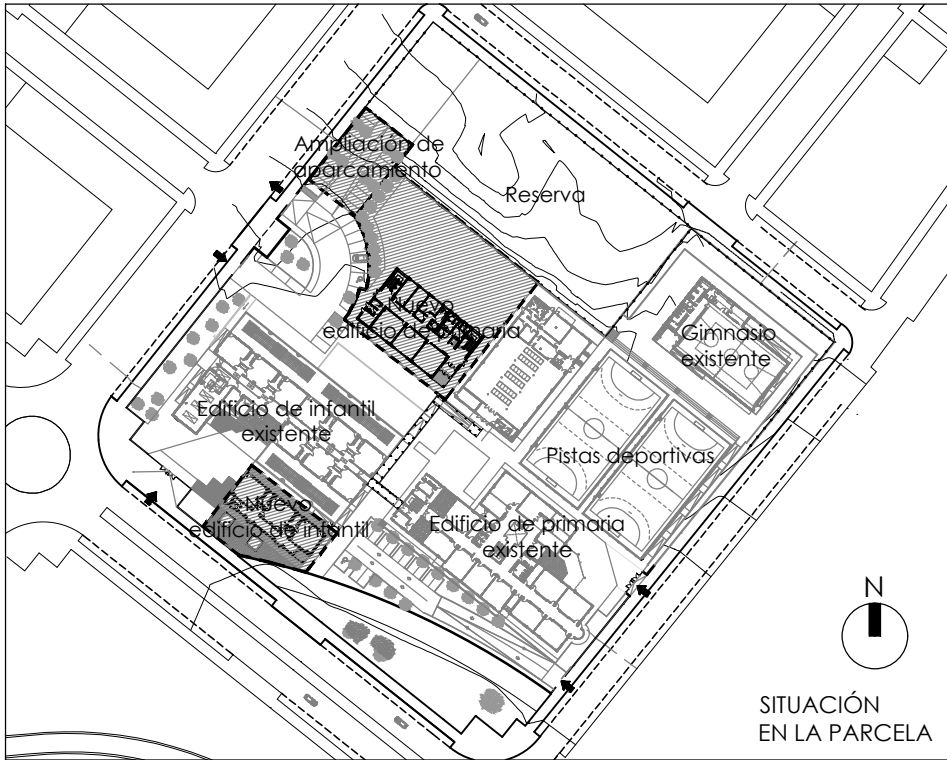

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	DESAGÜE DE APARATO
	BOTE SIFÓNICO DE PVC
	SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS
	REJILLA-SUMIDERO DE HORMIGÓN. PTE 0.5%
	BAJANTE DE PLUVIALES/TUBO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES
	ARQUETA DE PASO Y/O A PIE DE BAJANTE
	POZO DE REGISTRO
	TUBERÍA DE PVC
	TUBERÍA DE PVC
	TUBERÍA DE DRENAJE PERIMETRAL
	CANALÓN
	SUMIDERO PARA AZOTEAS

NOTA:
LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRÁN COMO MÍNIMO UNA PENDIENTE DEL 2%.
LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRÁN UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2 %. EL
ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERÁ CON ELEMENTOS
PARAGRAVILLAS.
LAS ARQUETAS DE ENCUENTRO DE CONDUCTOS ENTERRADOS DE AGUAS PLUVIALES Y
RESIDUALES SERÁN SIFÓNICAS PARA MANTENER EL CIERRE HIDRÁULICO DE LA
INSTALACIÓN SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 3.3.1.1 DE LA SECCIÓN HSS
DEL CTE.
EL TRAZADO DE COLECTORES PROPUESTO ES ORIENTATIVO. EL DEFINITIVO SERÁ FIJADO
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL TRANSURSO DE LA OBRA.

SANITARIO	Ø	BAJANTES		
LAVABO	Ø 40 mm	BP 01 A	Ø 110 mm	PVC
URINARIO	Ø 50 mm	BP 08		
INODORO	Ø 110 mm			
VERTEDERO	Ø 110 mm			
SUMIDERO	Ø 50 mm			
TODOS LOS APARATOS DISPONDRÁN DE SIFÓN INDIVIDUAL				

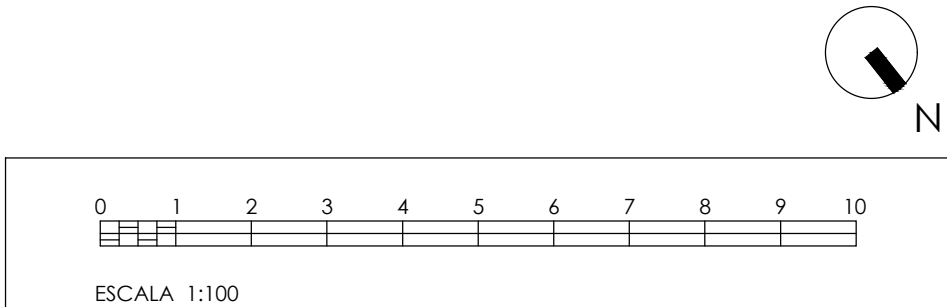

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de
primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el
CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes**

SITUACION
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO
**INSTALACIONES
EDIFICIO DE PRIMARIA**

PLANTAS BAJA, PRIMERA Y CUBIERTA





SANEAMIENTO

PROPIEDAD
D. G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

26110
ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
feb 2018
REVISADO

DETALLE DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE

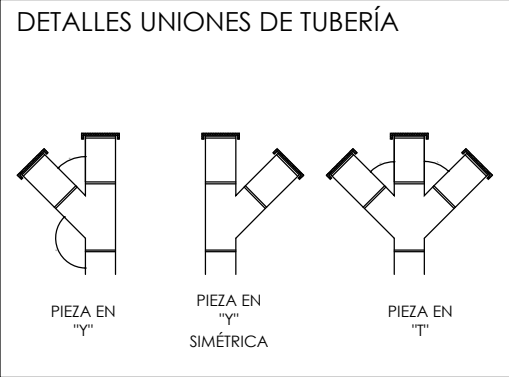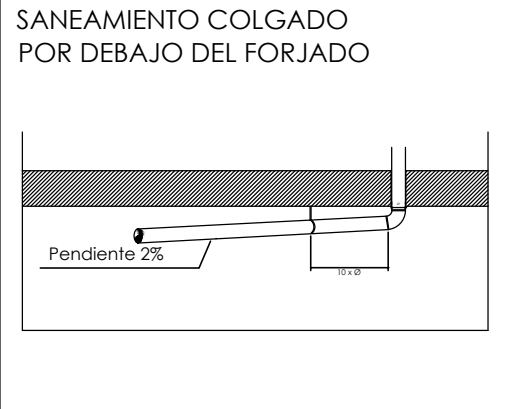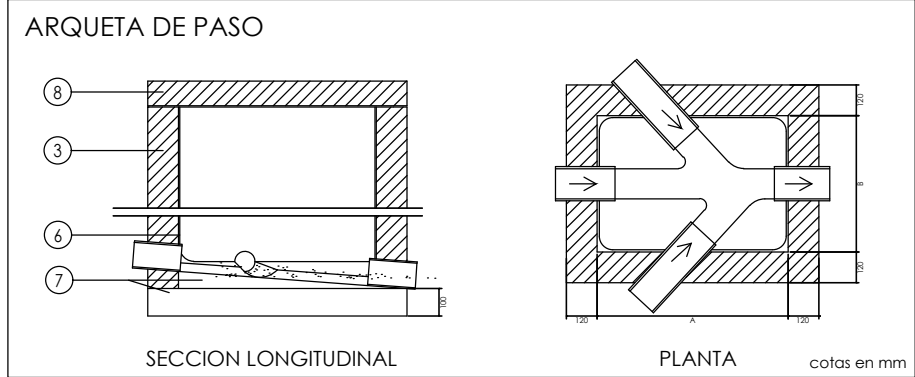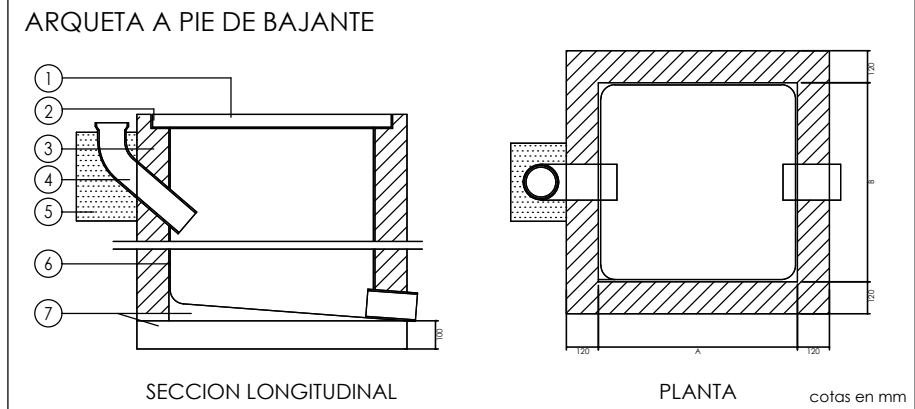

LEYENDA
1.- TAPA REGISTRABLE
2.- CERCO
3.- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5
4.- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
5.- HORMIGÓN EN MASA
6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑO ANGULOS REDONDEADOS
7.- SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm
DE ESPESOR
8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGÓN
SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO