




- COTA 0,00 SUELO TERMINADO P. BAJA ED. COMEDOR = COTA 682,30
CORRESPONDE CON LA COTA 0,00 DEL EDIFICIO DE INFANTIL EXISTENTE
EN EL RESTO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO SE INDICARÁN LAS
COTAS RELATIVAS.

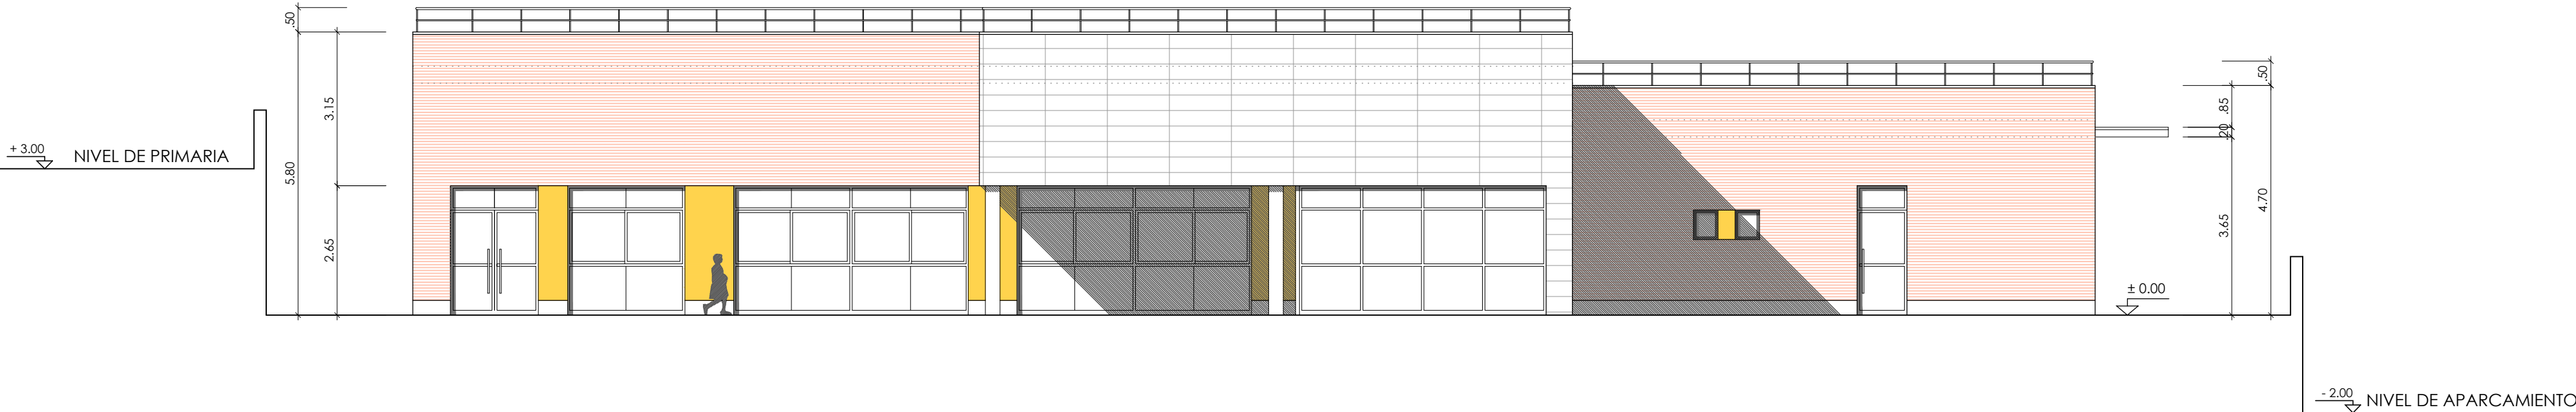


ALZADO A-A'

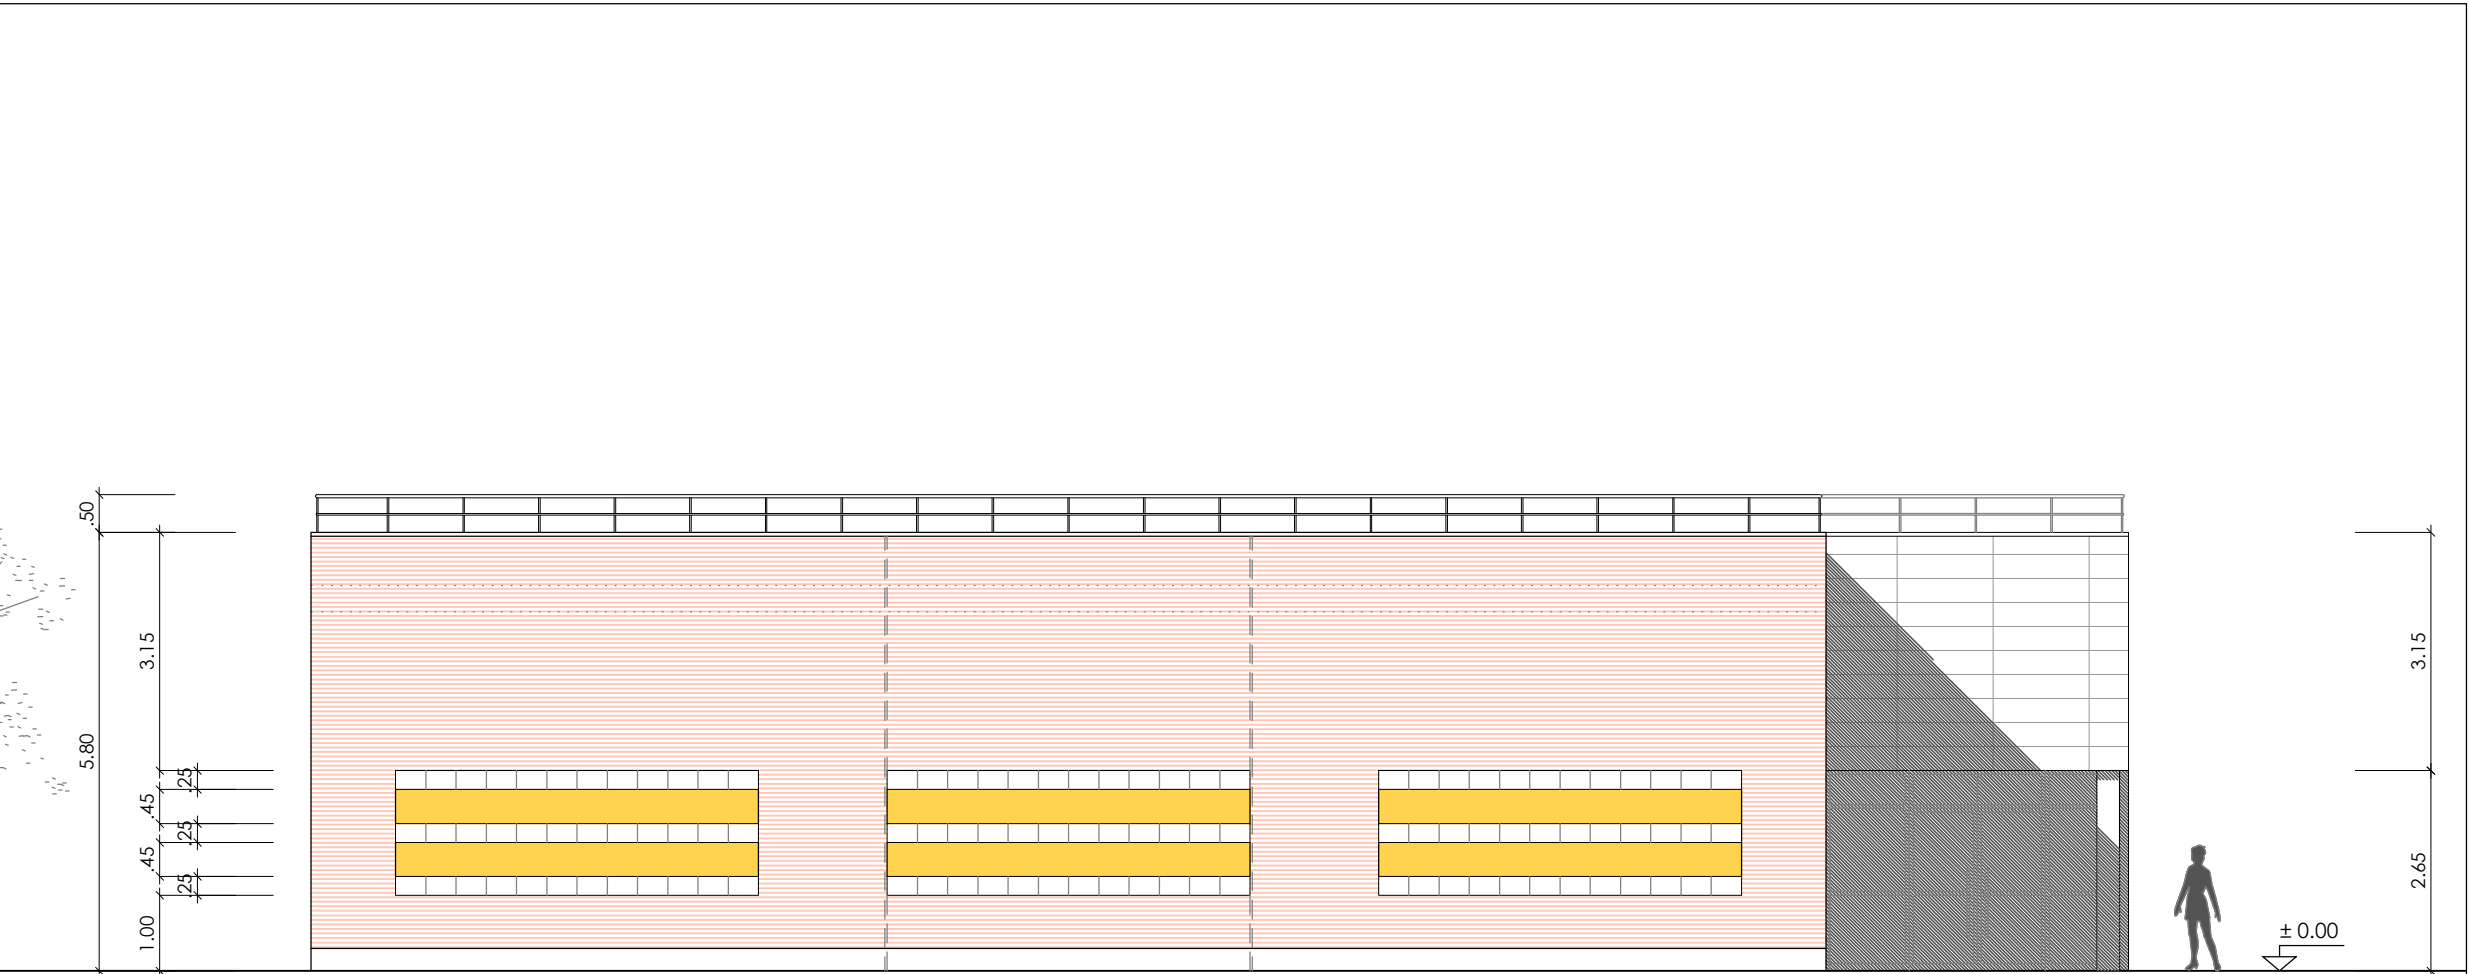


ALZADO B-B'

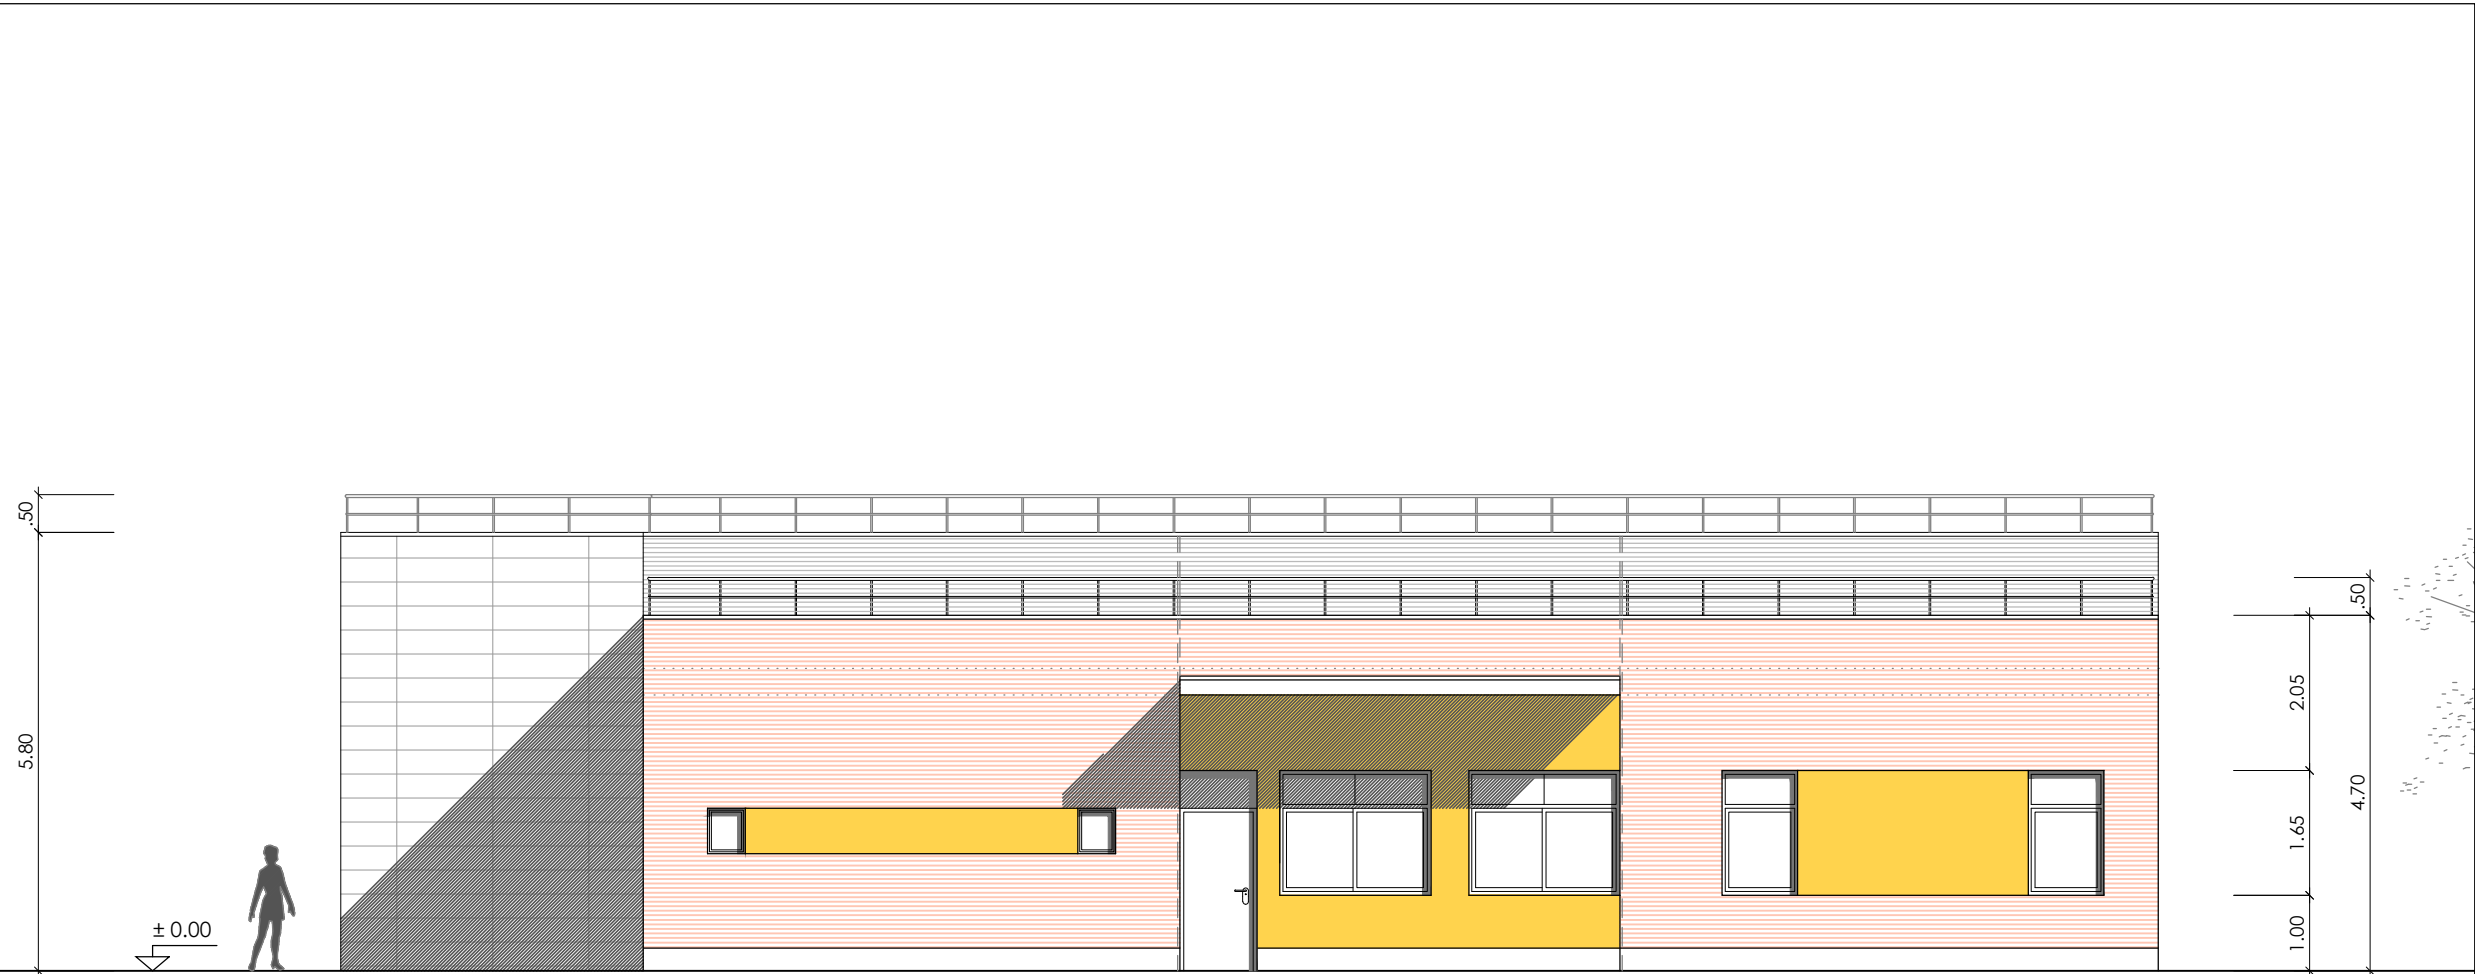

ALZADO D-D'

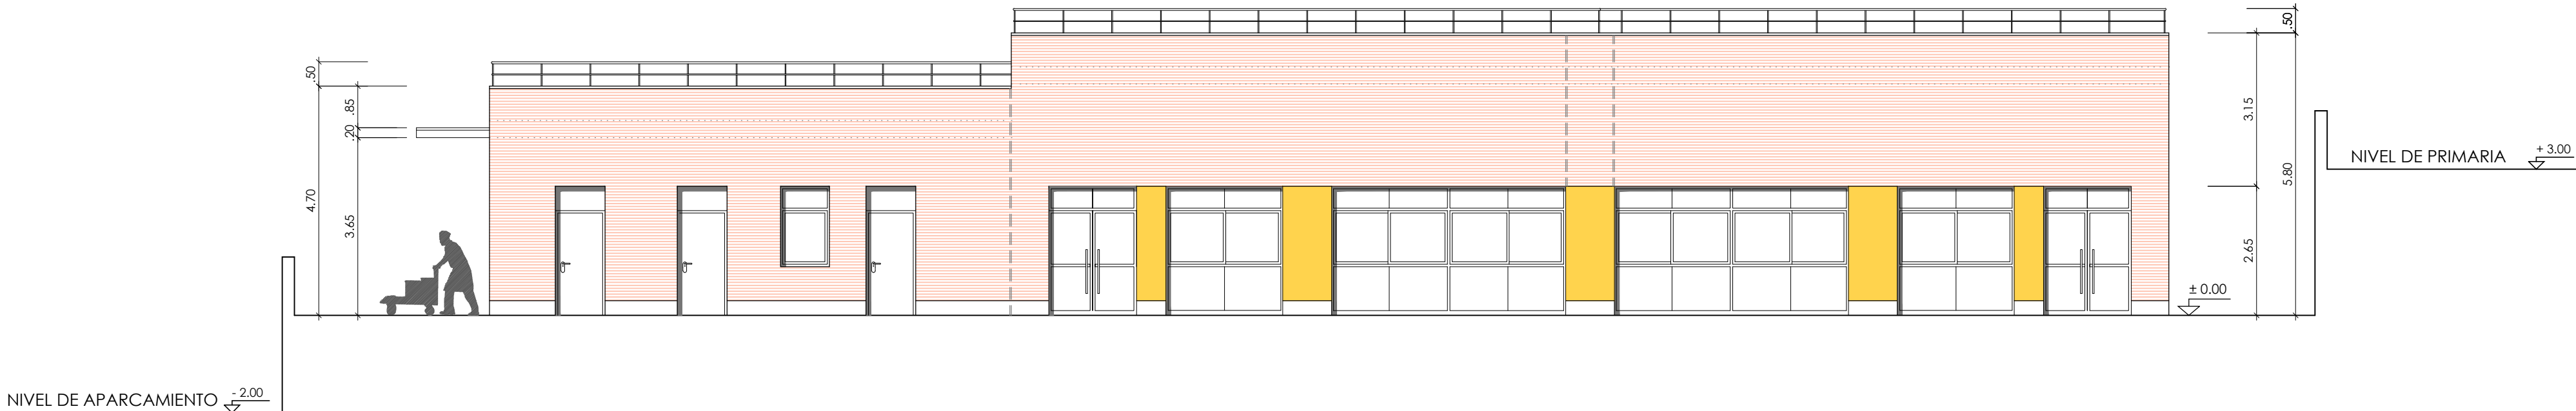

ALZADO C-C'

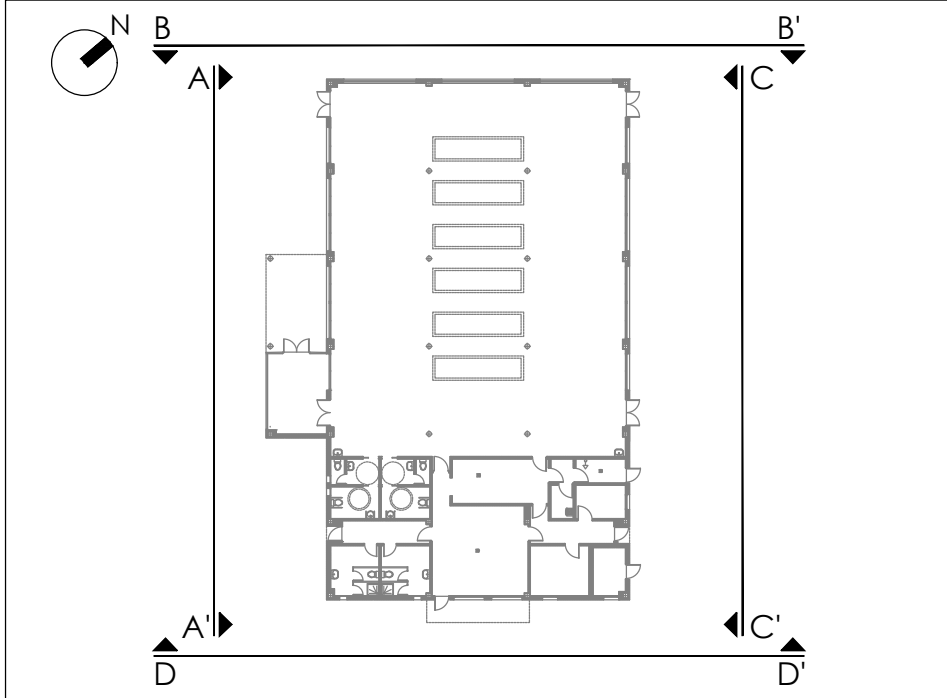

ACABADOS

EL CERRAMIENTO DE FACHADA SE RESOLVERÁ CON 1/2 PIE DE LADRILLO CARA VISTA, ENFOSCADO INTERIORMENTE; TRASDOSADO DE CARTÓN-YESO CON ESTRUCTURA RESISTENTE DE ACERO DE 90 mm Y DOS PLACAS DE CARTÓN-YESO 15.15, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 8 cm Y BARRERA DE VAPOR.
AL EXTERIOR, EN LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SE APLICARÁ UN MORTERO MONOCAPA EN COLOR A IGUALAR ACTUAL


LA CARPINTERÍA EXTERIOR SERA DE ALUMINO LACADO CON DOBLE ACRISTALAMIENTO MEDIANTE VIDRIOS DE SEGURIDAD TIPO STADIP RESISTENTE A IMPACTOS NIVEL 2 Y AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO PLANITHERM (4+4)+16+(4+4), CON BUTIRAL TRASLÚCIDO EN ASEOS. LAS PERSIANAS SERAN ENROLLABLES, DE LAMAS DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

LUCERNARIOS DE POLICARBONATO DE DOBLE CELDILLA CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV EN COLOR BLANCO.

LA MARQUESINA DE ACCESO SE REALIZARÁ CON LOSA DE HORMIGÓN DE 20 cm. DE ESPESOR ACABADA CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR EN COLOR GRIS HORMIGÓN.

LEYENDA DE MATERIALES

- LADRILLO VISTO COLOR A IGUALAR ED. EXISTENTES
- MONOCAPA COLOR OCRE A IGUALAR ED. EXISTENTES
- CHAPADO CON PIEDRA ARENISCA A IGUALAR ED. EXISTENTES
- BARANDILLAS DE CHAPA PERFORADA EN COLOR A IGUALAR
- JUNTA DE DILATACIÓN A DISTANCIA MÁX. DE 12 m LIMITA EL TIPO DE MORTERO Y FÁBRICA DE LADRILLO SEGÚN s/DBSE-F



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE
Construcción de comedor y adecuación de
espacios exteriores en el CEIP Los Tempranales
de San Sebastián de los Reyes

SITUACION
Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO
ARQUITECTURA
EDIFICIO DE COMEDOR

ALZADOS

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

7A07

ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
jul 2018
REVISADO