







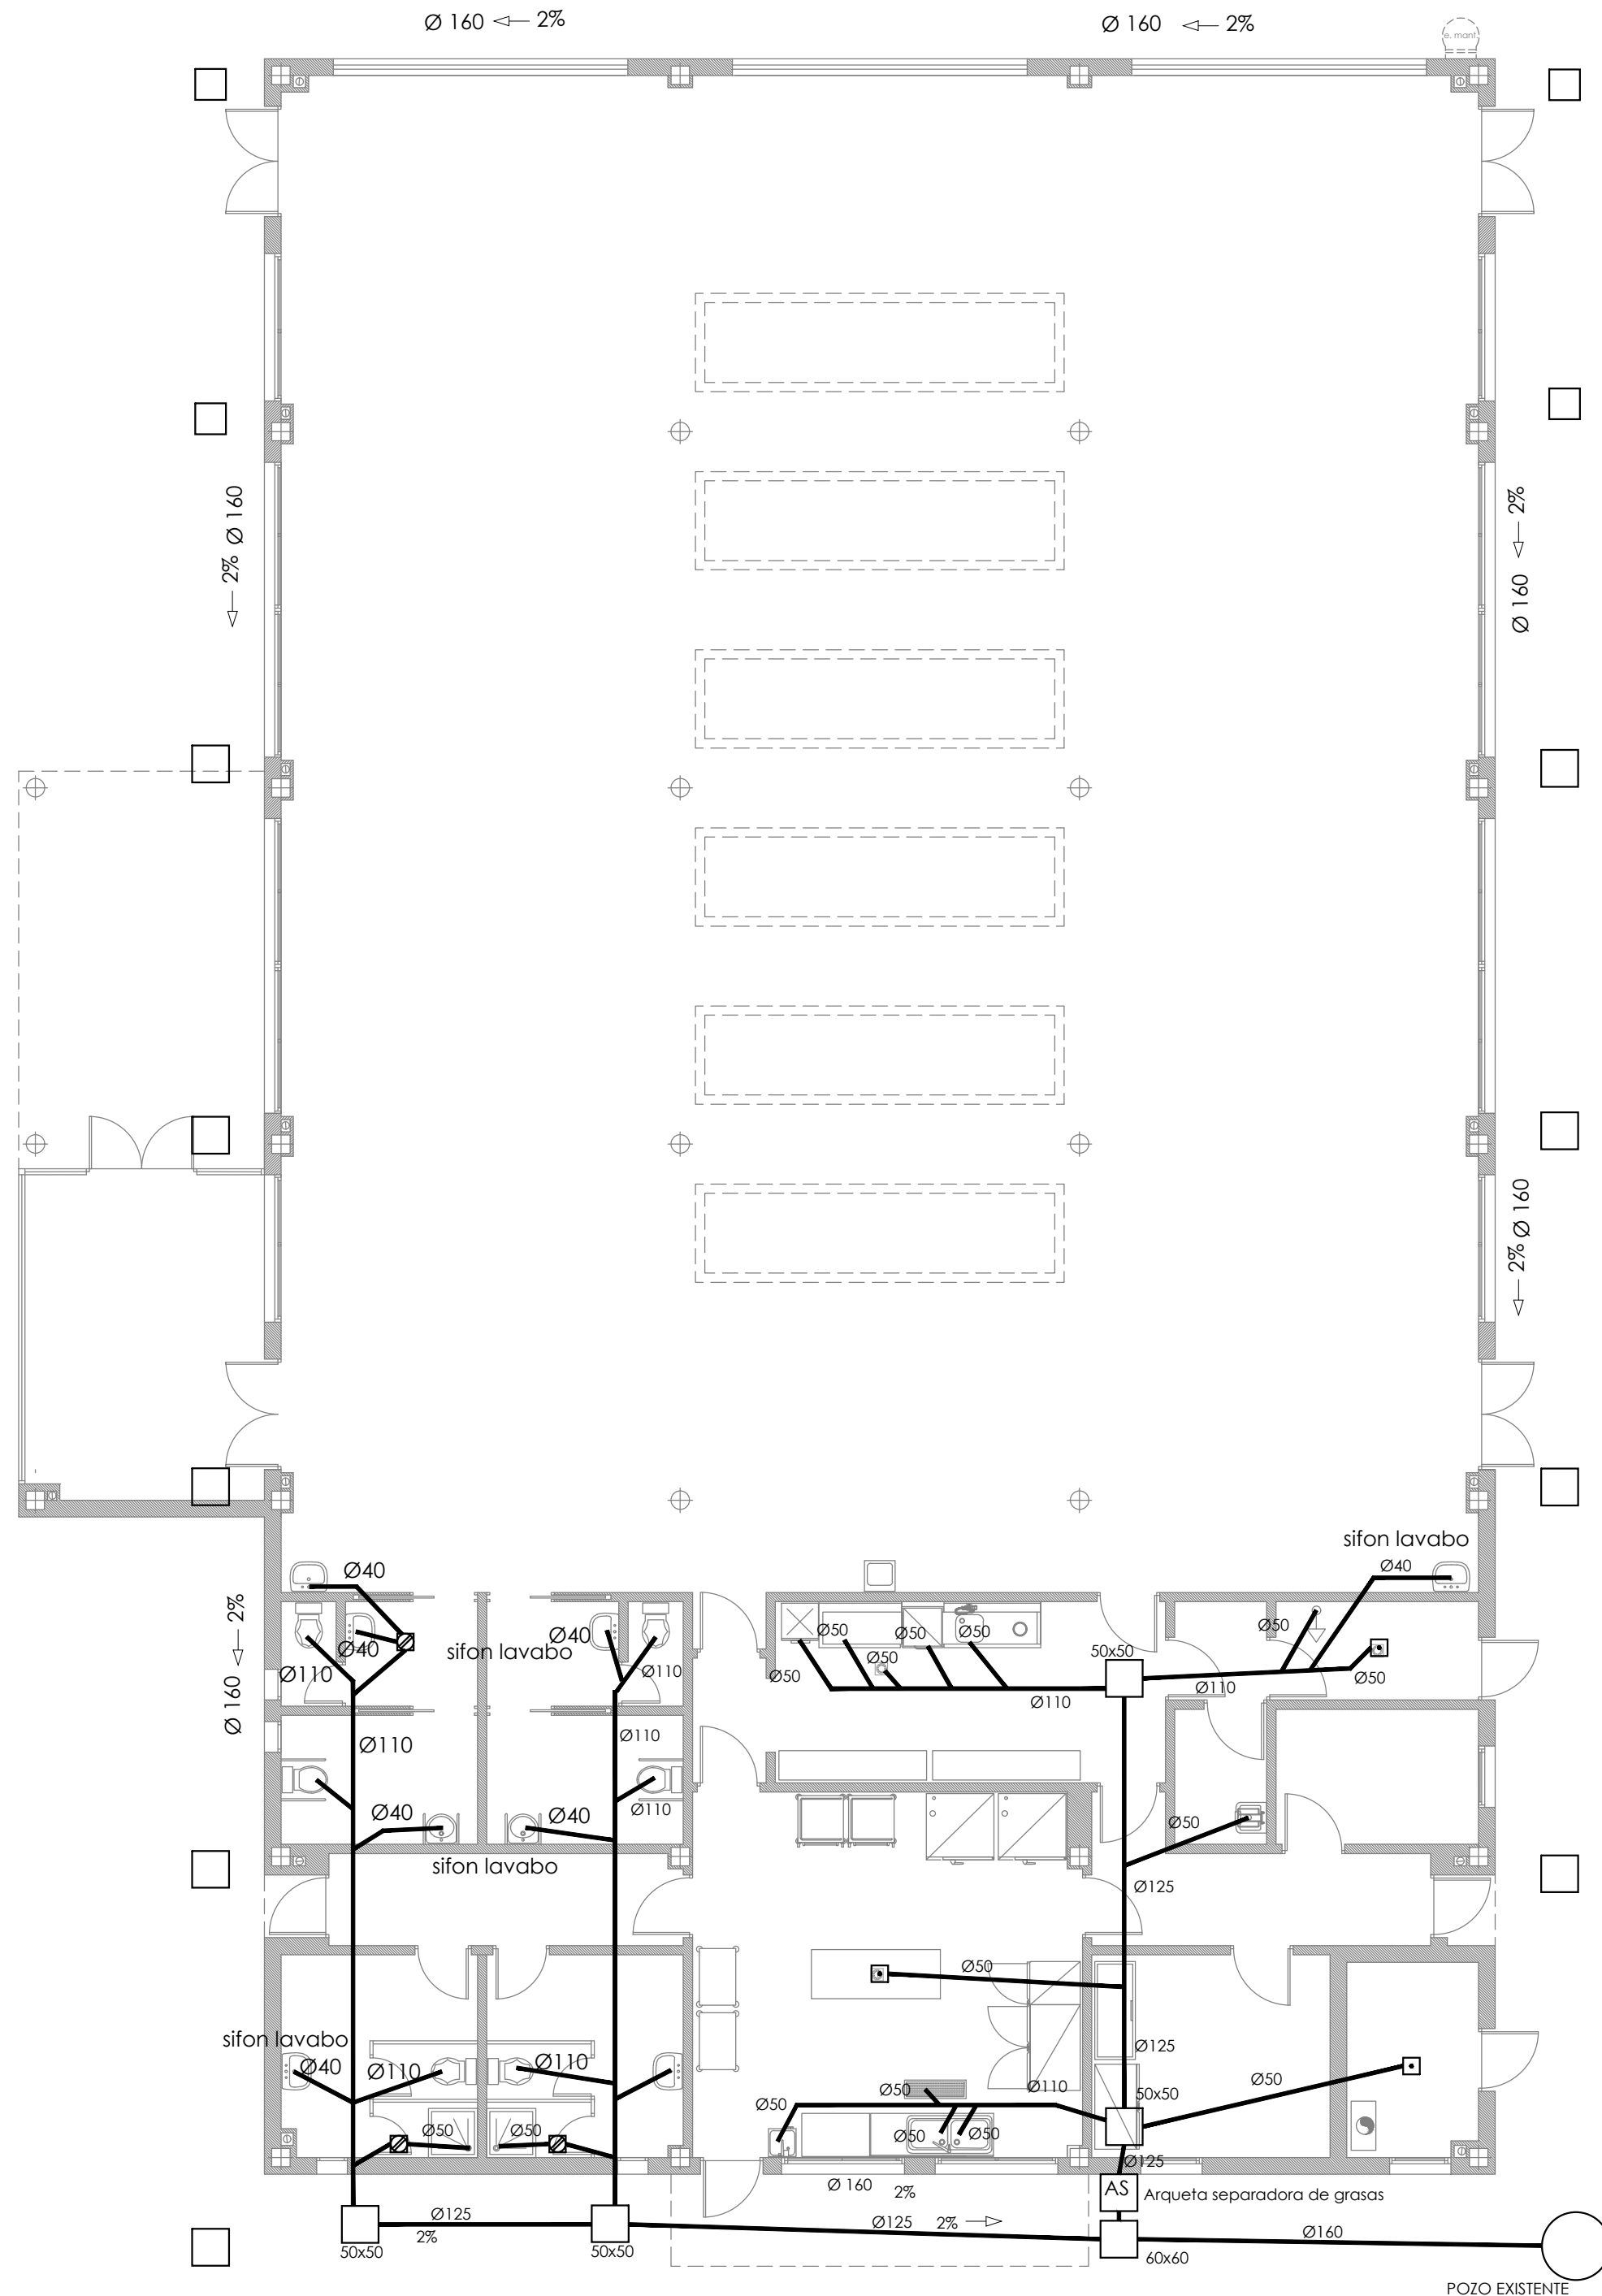


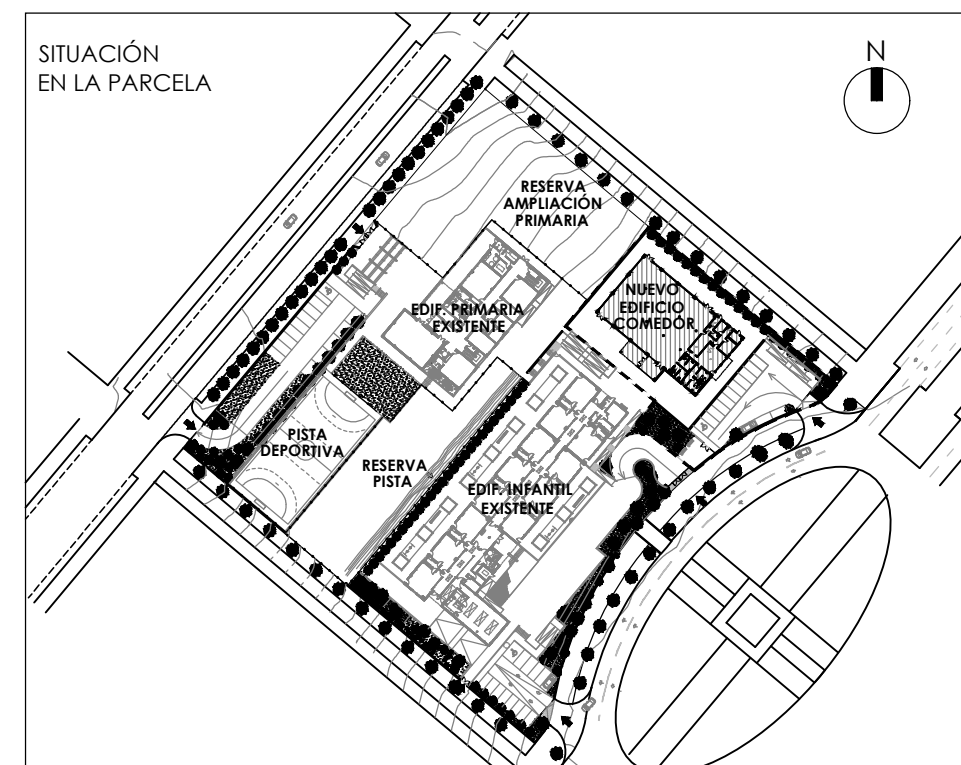


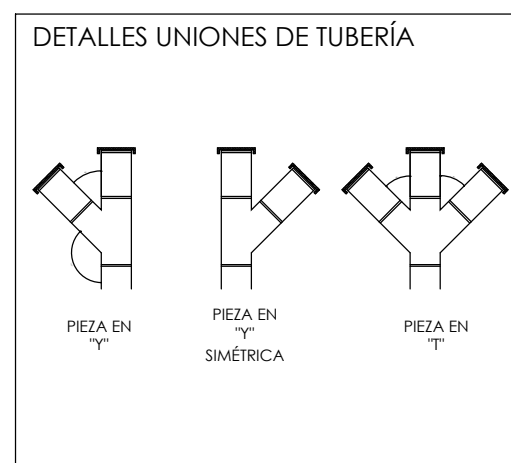

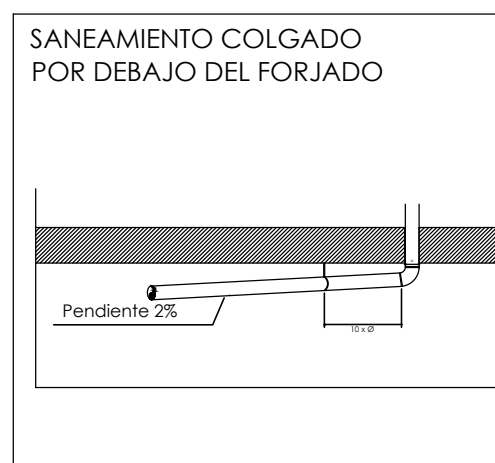


- ## LEYENDA
- 1.- TAPA REGISTRABLE
 - 2.- CERCO
 - 3.- MURO APAREJADO DE 12cm de ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5
 - 4.- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
 - 5.- HORMIGON EN MASA
 - 6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO ANGULOS REDONDEADOS
 - 7.- SOLETA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm de ESPESOR
 - 8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGÓN SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO




- | LEYENDA DE SANEAMIENTO | |
|---|---|
|  | DESAGÜE DE APARATO |
|  | BOTE SIFÓNICO DE PVC |
|  | SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS |
|  | REJILLA-SUMIDERO DE HORMIGÓN. PTE 0.5% |
|  | BAJANTE DE PLUVIALES/TUBO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES |
|  | ARQUETA DE PASO Y/O A PIE DE BAJANTE |
|  | ARQUETA SIFÓNICA |
|  | POZO DE REGISTRO |
|  | TUBERÍA DE PVC SANEAMIENTO FECALES |
|  | TUBERÍA DE PVC SANEAMIENTO PLUVIALES |
|  | TUBERÍA DE DRENAJE PERMETRAL |
|  | CANALÓN |
|  | SUMIDERO PARA AZÓTEAS |

NOTA 1: LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRÁN COMO MÍNIMO UNA PENDIENTE DEL 2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRÁN UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2 %. A NIVEL DE COLECTORES ENTERRADOS SE DISPONDRÁN REGISTROS EN LAS ARQUETAS DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE LOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15 M.

NOTA 2: LOS SUMIDEROS SE DEBERÁN DISPONER A 50 cm COMO MÍNIMO DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SOBRESALGA DE LA CUBIERTA. EL ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERÁ CON ELEMENTOS PARAGRAVILLAS.

NOTA 3: LAS CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO DEBERÁN IR CORRECTAMENTE CONECTADAS A LA RED DE PLUVIALES Y A LA RED DE FECALES RESPECTIVAMENTE , PREVIA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE QUE SE ESTÁ REALIZANDO A LA ACOMETIDA APROPIADA A TAL EFECTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.

SANITARIO	Ø	BAJANTES		
LAVABO	Ø 40 mm	BP 01 A BP 015	Ø 110 mm	PVC
INODORO	Ø 110 mm			
VERTEDERO	Ø 110 mm			
SUMIDERO	Ø 50 mm			
TODOS LOS APARATOS DISPONDRÁN DE SIFÓN INDIVIDUAL				

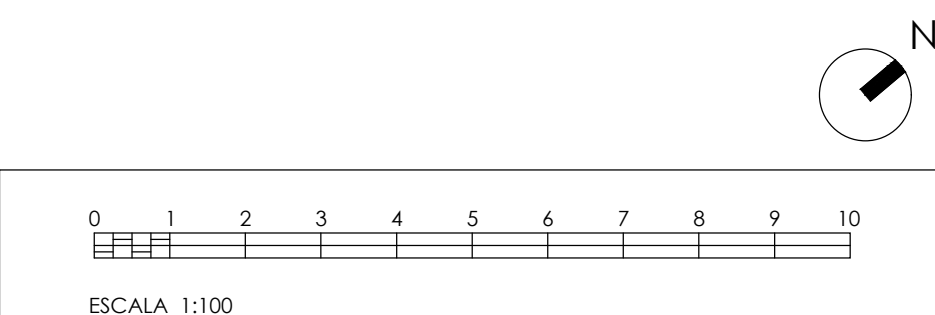

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE

**Construcción de comedor y adecuación de
espacios exteriores en el CEIP Los Tempranales
de San Sebastián de los Reyes**

SITUACION
Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid

PLANO

INSTALACIONES

EDIFICIO DE COMEDOR

SANEAMIENTO

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

13102

ESCALA
DINA 1 1/100

FECHA jul 2018
REVISADO