




DETALLE 1








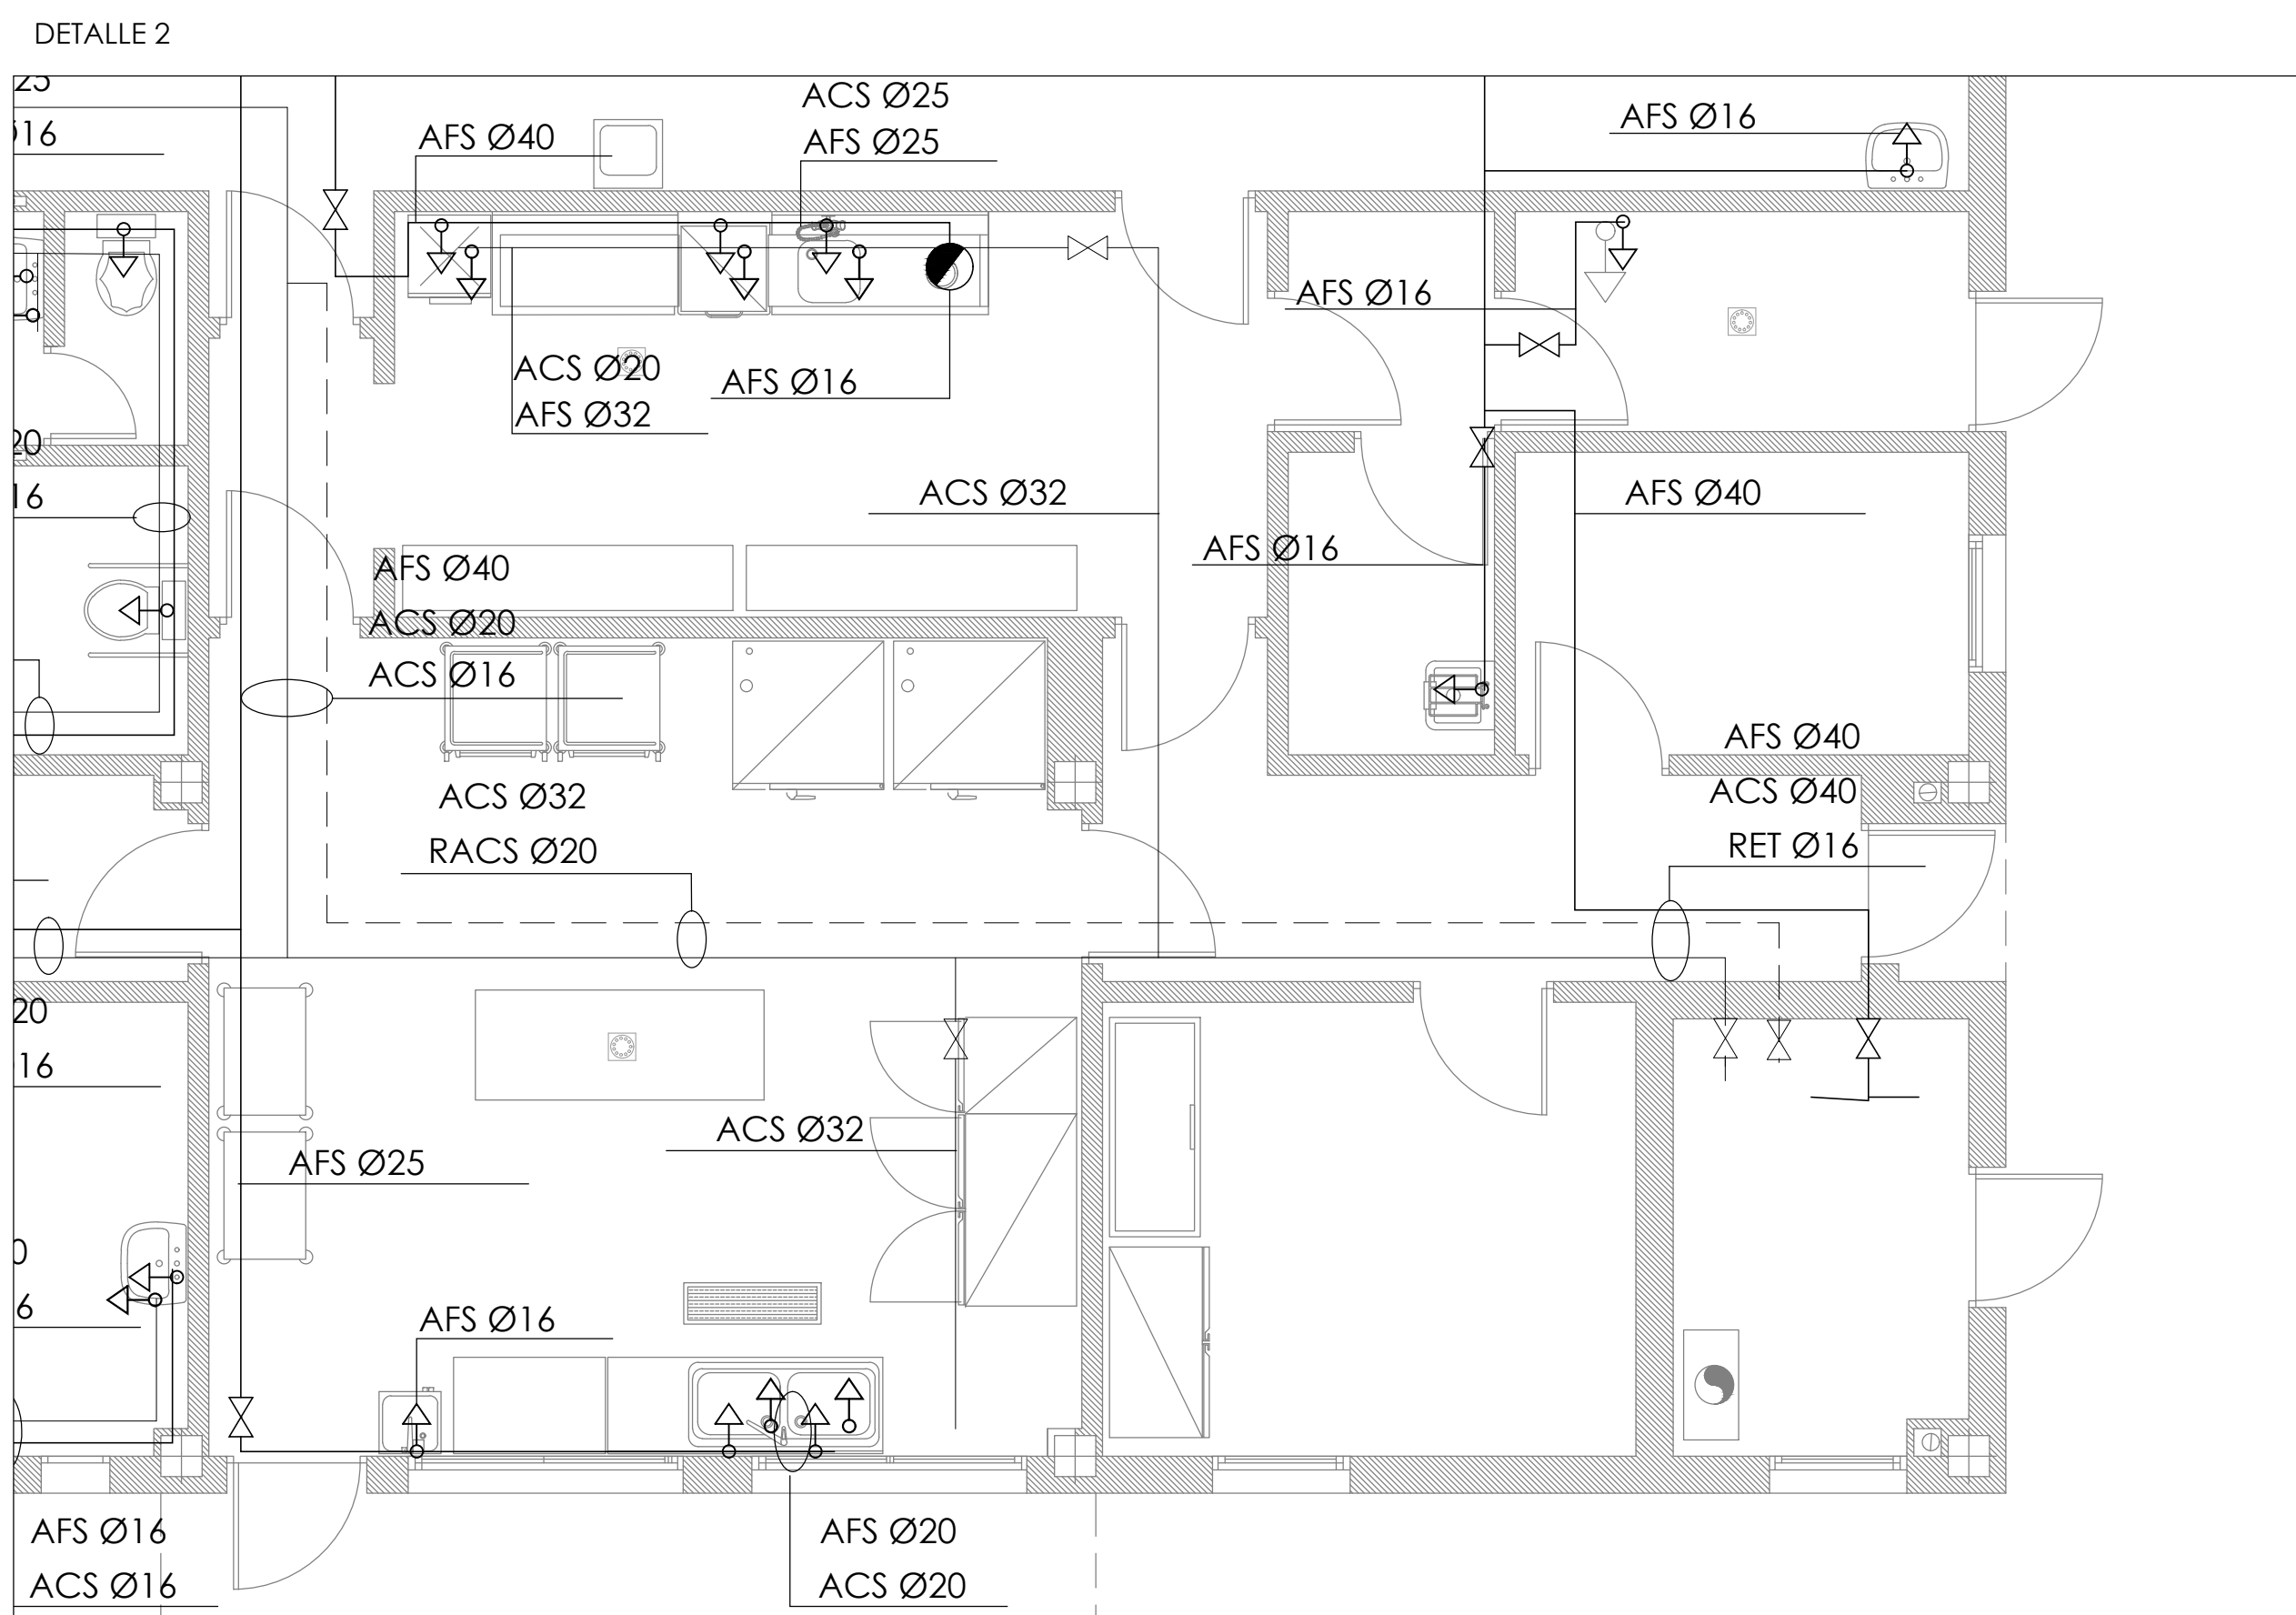

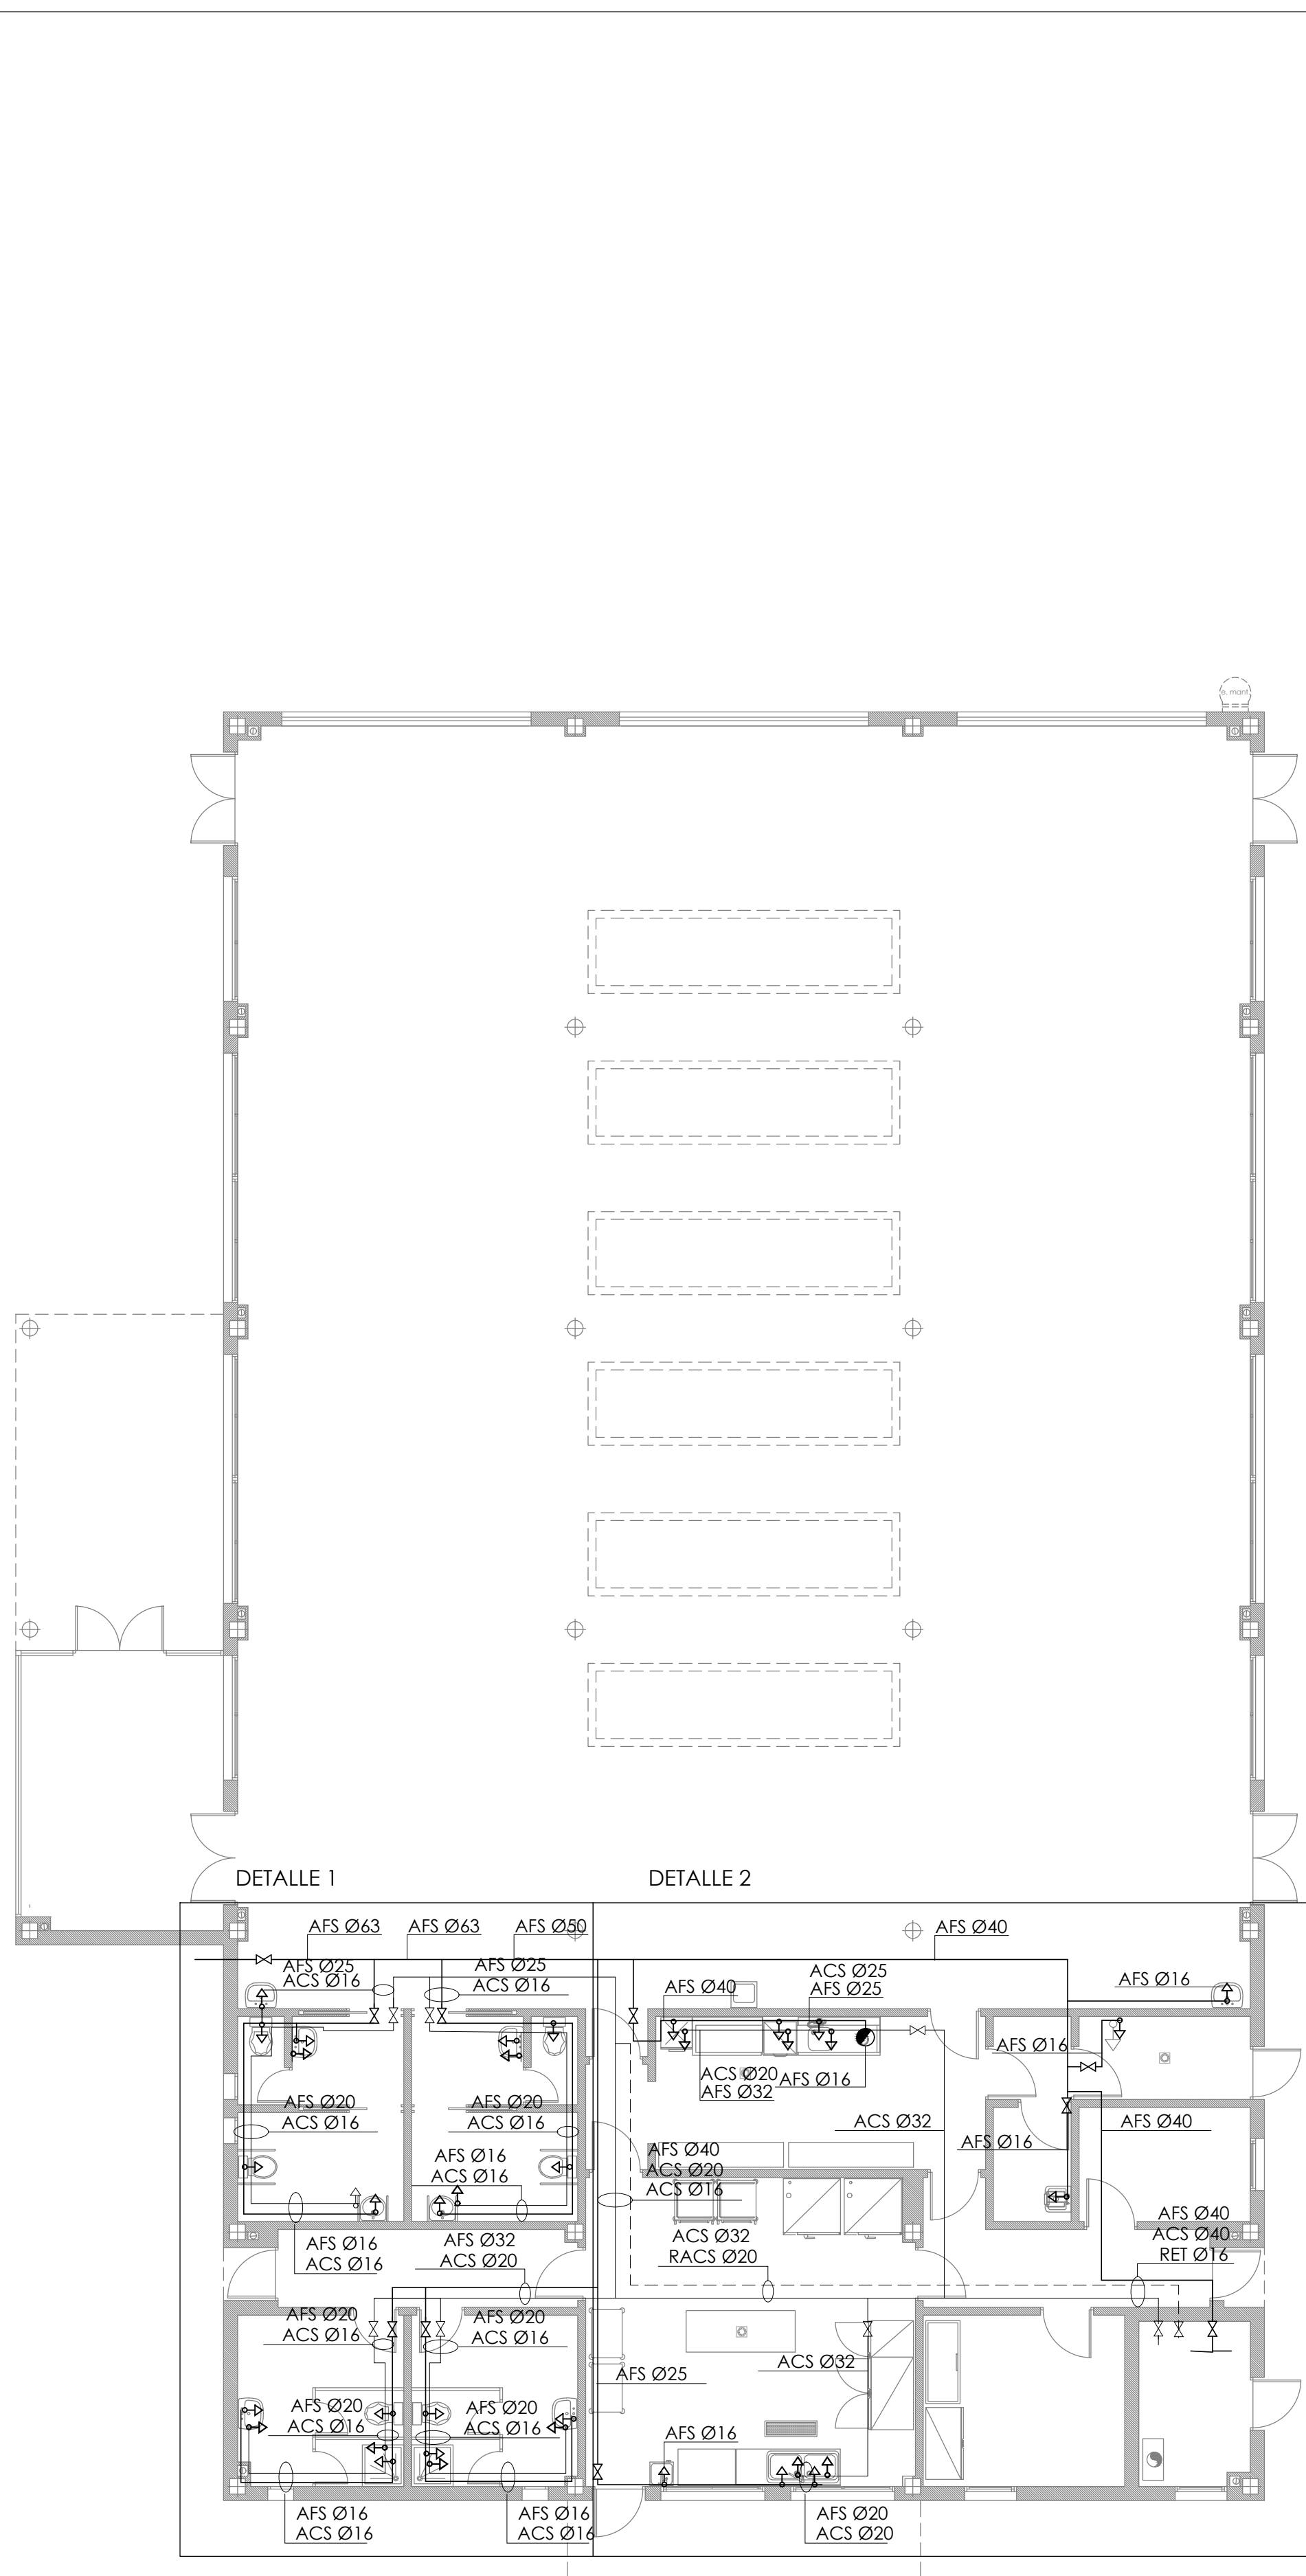

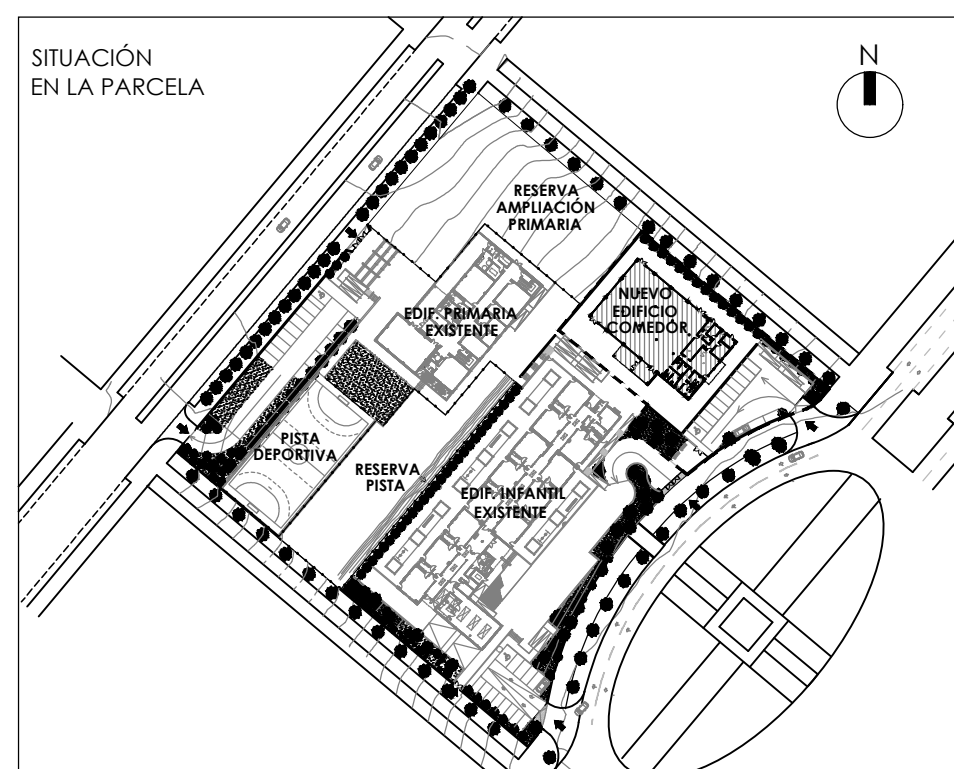



DETALLE 2



PLANTA BAJA




LEYENDA DE FONTANERÍA

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | MONTANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS    |
|  | GRIFO/PUNTO DE AGUA FRÍA              |
|  | HIDROMEZCLADOR INSTALADO              |
|  | RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA        |
|  | RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE    |
|  | RED DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE |
|  | LLAVE DE PASO                         |
|  | LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VAGIADO    |
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN                  |
|  | CONTADOR                              |
|  | INTERACUMULADOR DE ACS                |
|  | ALBERJE Y GRUPO DE PRESION            |
|  | TUBERIA DE POLIPROPILENO              |

SANITARIO	Ø DERIVACIONES APARATO
LAVABO	PUNTO AGUA FRIA/CAL PEX-AL-PEX 16x2 mm
INODORO	PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm
VERTEDRO	PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm
GRIFO	PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm

**NOTAS:**

- 1 \* Se dispondrá filtro en la instalación general a continuación de la llave de corte general. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiante. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
- 2 \* Se dispondrá válvula reductora de presión para que no se supere la presión de servicio máxima. La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

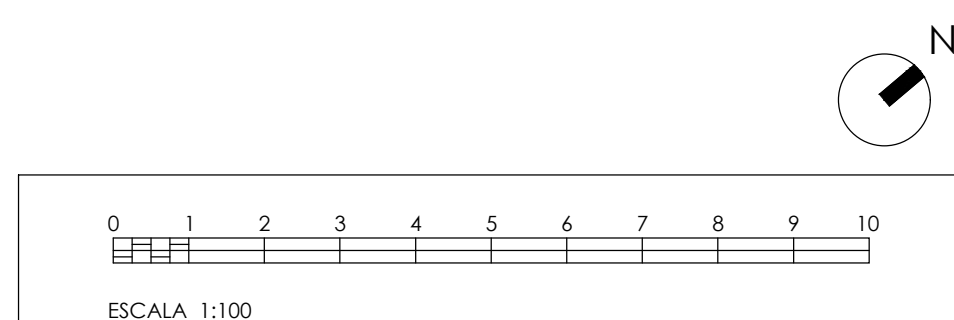

Dirección General  
de Infraestructuras y Servicios  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

## Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE

## Construcción de comedor y adecuación de espacios exteriores en el CEIP Los Tempranales de San Sebastián de los Reyes

**SITUACION**  
Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid

## PLANC

## INSTALACIONES EDIFICIO DE COMEDOR

# FONTANERÍA

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la  
Consejería de Educación e Investigación  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO  
Marta Sánchez Valencia

14103

ESCALA  
DINA1 1/100  
FECHA jul 2018  
REVISADO