


FASE ANTERIOR

PLANTA BAJA

DETALLE DRENAJE PERIMETRAL

DRENAJE PERIMETRAL UNIDO A RED DE ARQUETAS MEDIANTE TUBO POROSO HOMOLOGADO Ø150. SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO CREANDO PENDIENTES (PENDIENTE > 2%)

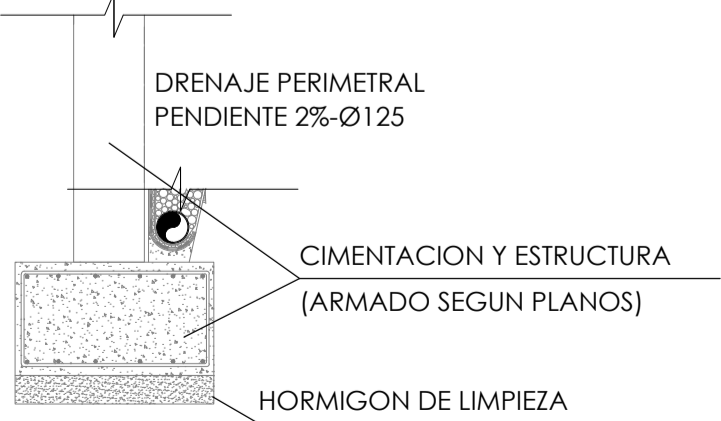

NOTAS

- LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRÁ UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2,5% HACIA BAJANTE
- EL SANEAMIENTO SERÁ DE PVC HOMOLOGADO Y CON ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE
- LA RED VERTICAL IRÁ SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO
- LA POSICIÓN DE LOS BOTES SIFÓNICOS ES ORIENTATIVA PROCURANDO SIEMPRE SU COLOCACIÓN EN UN LUGAR LO MÁS OCULTO POSIBLE
- SE INSONORIZARÁN TODAS LAS BAJANTES QUE DISCURRAN POR EL FALSO TECHO DE RECINTOS OCUPADOS
- NINGÚN SUMIDERO QUEDARÁ A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN

LEYENDA DE SANEAMIENTO

	ARQUETA A PIE DE BAJANTE		VAVULA ANTIRRETORNO
	ARQUETA DE PASO		SUMIDERO
	ARQUETA DE PASO CON SUMIDERO SIFÓNICO		ARQUETA SIFÓNICA
	BOTE SIFÓNICO		BAJANTE
	TOMA DE DESAGÜE		CANALETA SUMIDERO
	ACOMETIDA A RED GENERAL		POZO DE REGISTRO